FICHE TECHNIQUE

Siphon avec joint

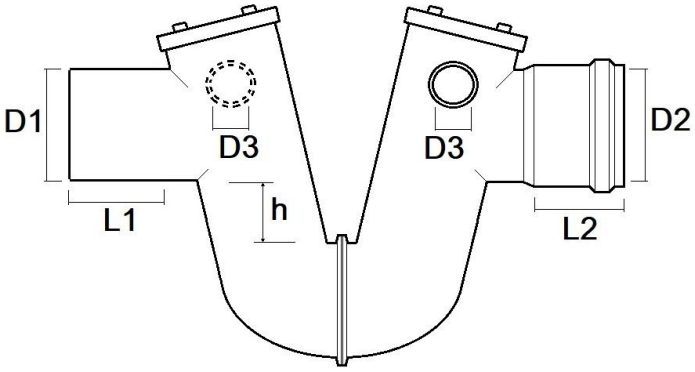

SMOG110

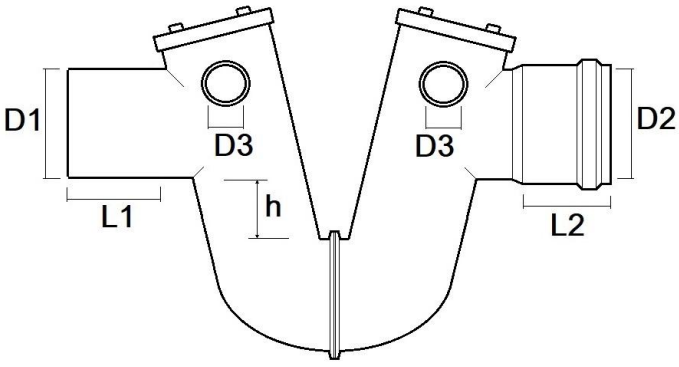

SMOG125

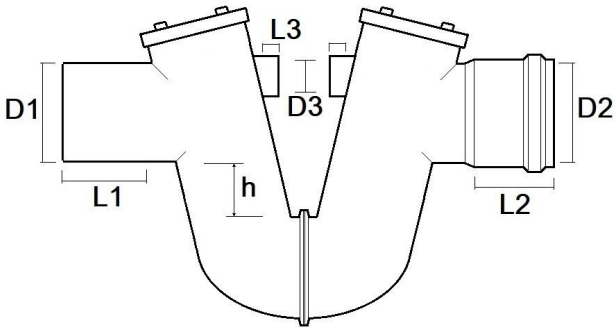

SMOG160 - SMOG200

Référence	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	D3 (F)	L3(F)	H	épaisseur coprs	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTER	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
SMOG110	110,0	110,6	69	52	40,4	25	45	3,2	508	166	325	1500
SMOG125	125,0	125,7	68	53	40,4	29	26	2,4	507	162	355	1642
SMOG160	160,0	160,8	100	68	63,4	26	50	4,0	682	175	460	3370
SMOG200	200,0	200,9	110	88	80,5	26	50	4,0	848	217	550	4590

Matière: PVC-U

Couleur: gris RAL 7037

Caractéristiques: Le siphon est composé de deux demi-éléments soudés entre eux et complété par deux bouchons de fermeture filetés avec joint en caoutchouc.
Un joint torique en caoutchouc est présent à l'intérieur du godet

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FIRST CORPORATION