



Caditoia a fessura 100 per canale grigliato modulare 100 **PRATIKO**






PCF1020G

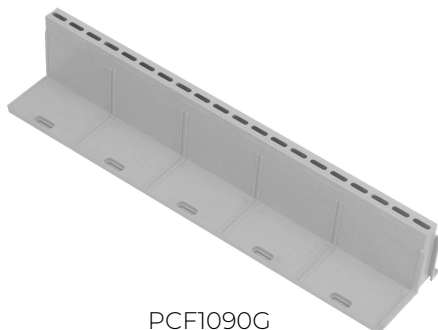

PCF1090G

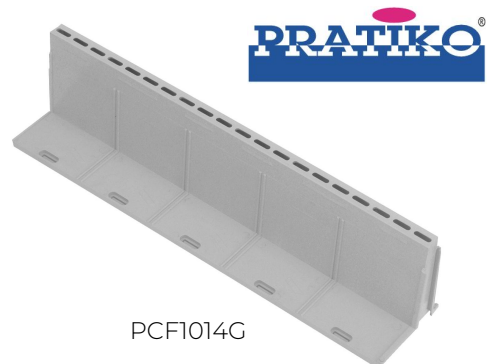

PCF1014G

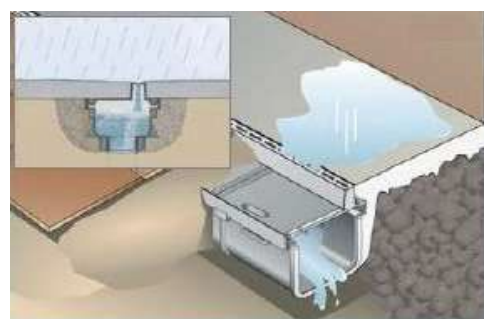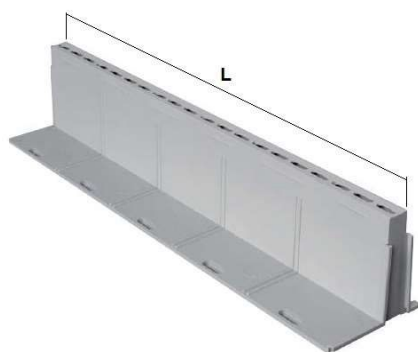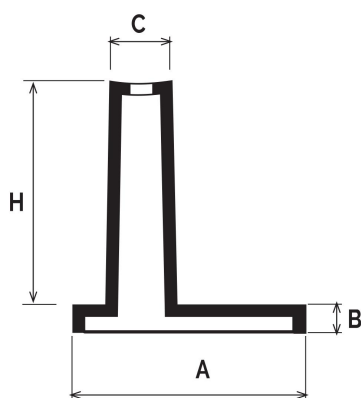

Codice	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Carico di rottura kN *	Peso g
PCF1020G	100	13	20	20	500	15	310
PCF1090G	100	13	20	90	500	70	620
PCF1014G	100	13	20	140	500	110	630

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: La caditoia è completa di marcatura CE, in conformità alla norma UNI EN 1433.
 - Area di passaggio acqua (Tutti i modelli): 22,4 cm² (20 feritoie di lunghezza 20 mm).
 - Portata di drenaggio (Tutti i modelli): 1,6 lt/s per metro lineare di caditoia pulita (valore teorico calcolato con ipotesi di battente 20 mm).

(*) **NOTA BENE:** il carico di rottura delle caditoie dipende dal rivestimento che viene posto sopra alla stessa. I valori sopra indicati sono stati ricavati con rivestimento completo in calcestruzzo.

