


Caditoia a fessura 130 per canale grigliato modulare 130 **PRATIKO**





PCF1320G



PCF1390G

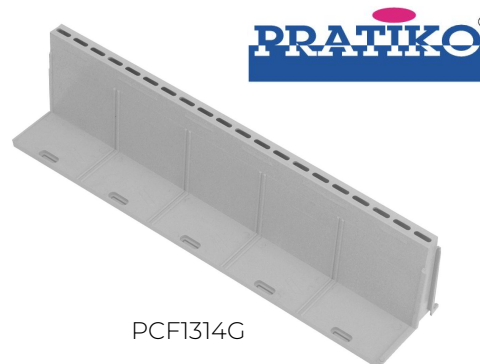

PCF1314G

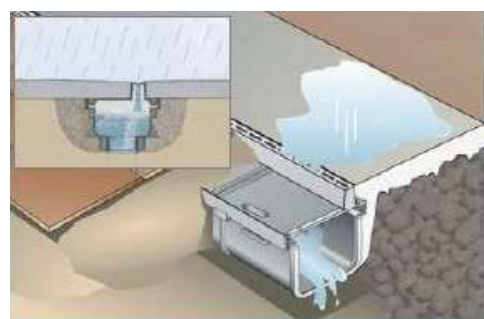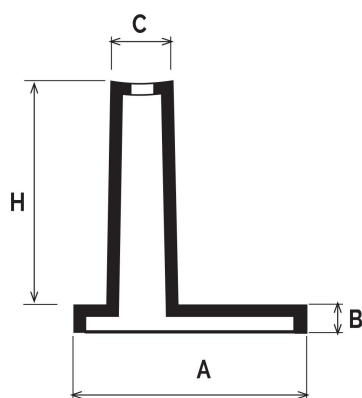

Codice	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Carico di rottura Kn*	Peso g
PCF1320G	130	20	20	20	500	15	410
PCF1390G	130	20	20	90	500	62	750
PCF1314G	130	20	20	140	500	74	950

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: La griglia carrabile è completa di marcatura CE, in conformità alla norma UNI EN 1433.
 - Area di passaggio acqua (Tutti i modelli): 22,4 cm² (20 feritoie di lunghezza 20 mm).
 - Portata di drenaggio (Tutti i modelli): 1,6 lt/s per metro lineare di caditoia pulita (valore teorico calcolato con ipotesi di battente 20 mm).

(*) **NOTA BENE:** il carico di rottura delle caditoie dipende dal rivestimento che viene posto sopra alla stessa. I valori sopra indicati sono stati ricavati con rivestimento completo in calcestruzzo.

