
SCHEDA TECNICA

Coperchi carrabili





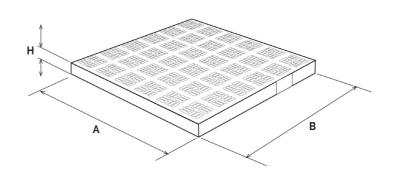

Codice	A mm	B mm	H mm	Carico di rottura
SCD20G	189	189	20	25 kN
SCD25G	234	234	21	58 kN
SCD30G	285	285	22	66 kN
SCD40G*	384	384	25	B125
SCD45G	435	435	25	> 90 kN
SCD55G	534	534	35	60 kN

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: I coperchi carrabili vengono realizzati in PVC anti-shock che conferiscono al prodotto elasticità e resistenza all'urto, al gelo, agli agenti atmosferici chimici ed atmosferici.

- Idonei per passaggi carrabili
- Conforme alle norme sulla sicurezza, la superficie di calpestio è a rilievo antisdrucciolo

* Il coperchio SCD40G soddisfa i requisiti richiesti secondo la norma UNI EN 124 Classe B125





