


## Griglie per camini con elettroventola

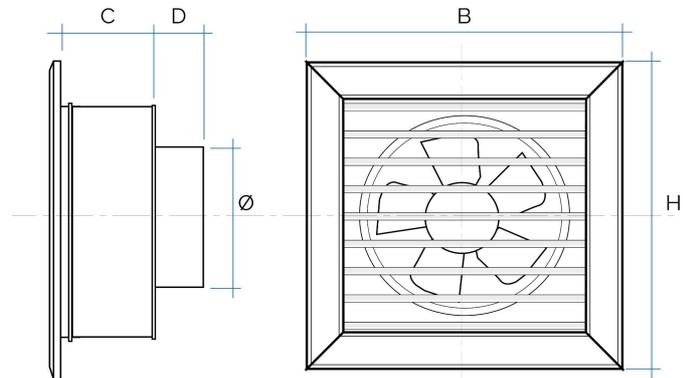

### Caratteristiche tecniche dell'elettrovalvola

Portata m <sup>3</sup> /h	160
dB (A)	40
Tensione di alimentazione a 50 Hz	230V
Potenza assorbita Watt	19
Giri al minuto	2650
Temperatura massima di funzionamento	75°C

Codice	Colore	BxH mm	Foro mm	Ø imbocco mm	C+D mm
<b>GCMIB1615100</b>	allu. bianco	180x180	133x133	100	90
<b>GCMIB1818120</b>	allu. bianco	180x180	133x133	120	90
<b>GCMIB1818140</b>	allu. bianco	180x180	133x133	140	90

**Descrizione:** Griglia in alluminio con elettroventola per camini

**Materiale:** Metallo

**Caratteristiche:** La griglia con elettroventola viene realizzata in alluminio ed è completa di imbocco per tubi tondi. Viene utilizzata per l'aerazione forzata di camini.

