Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 80 **STEEL**

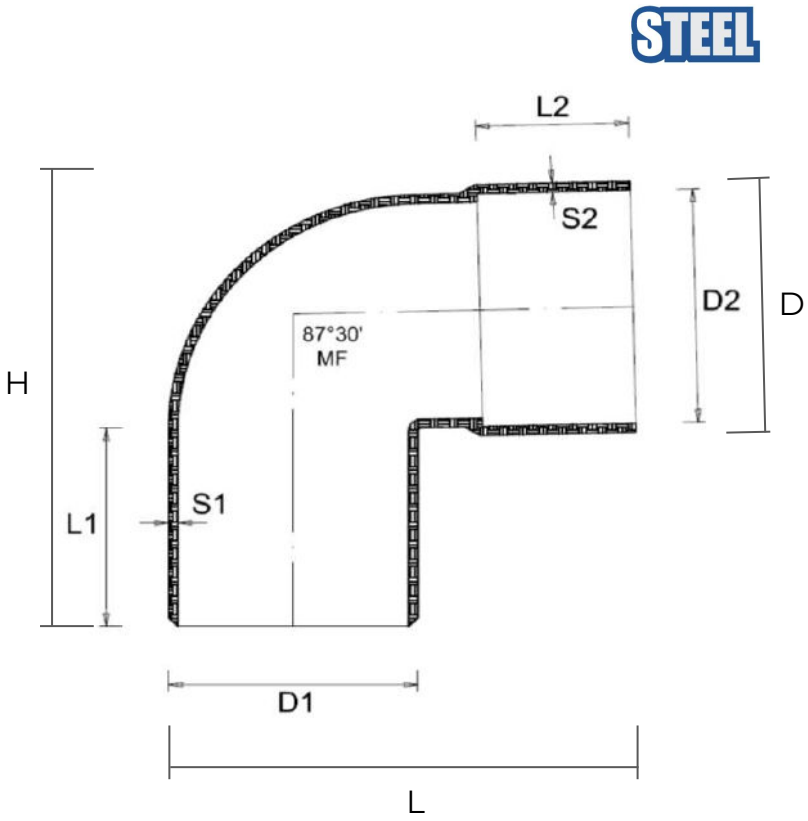

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLAC87080	effetto acciaio	80	80,6	51	44	2,1	2,1	146	85	136	112

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

FIRST CORPORATION

Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 100 **STEEL**

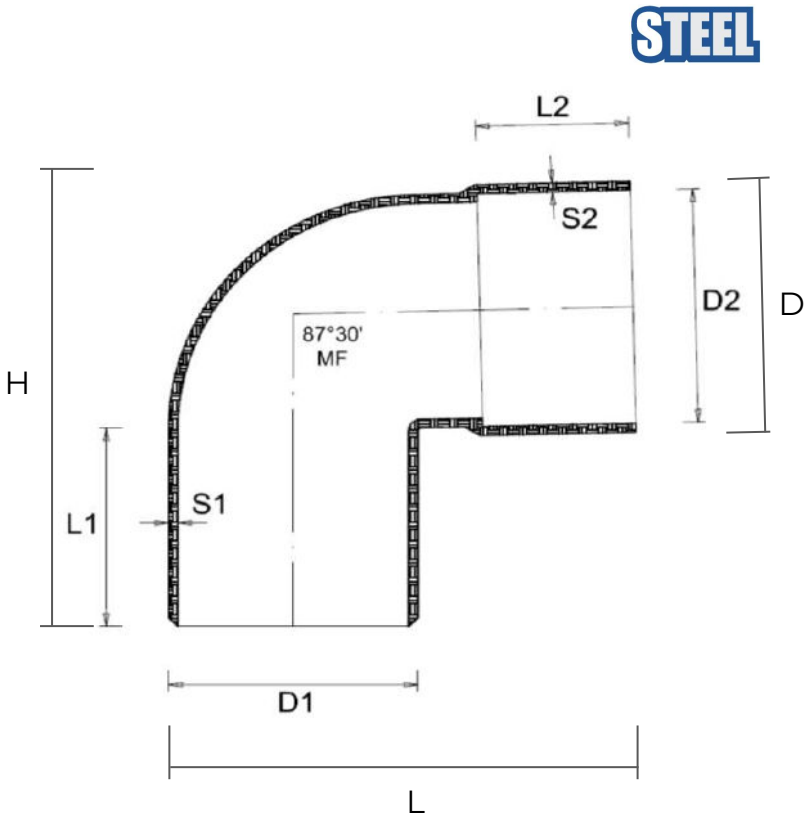

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLAC87100	effetto acciaio	100	100,6	64	54	2,1	2,2	170	105	169	162

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (Δe <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

FIRST CORPORATION

Curva a 87° 30’
per tubi e raccordi ø 63 **CUPRAELITE**

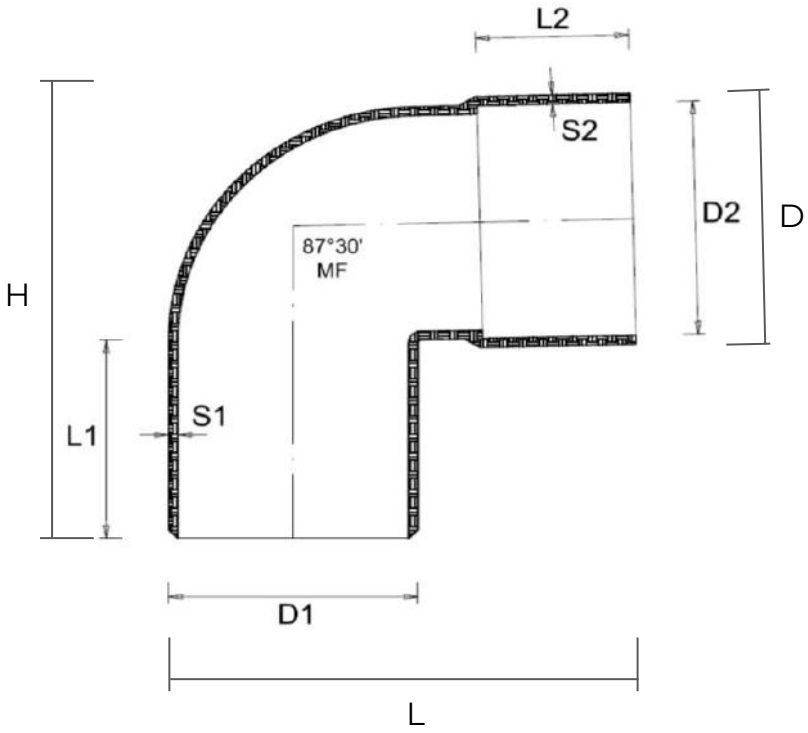

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLR87063	effetto ramato	63	63,5	56	38	3,2	2,3	121	68	124	104

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE<5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 80 **CUPRAELITE**

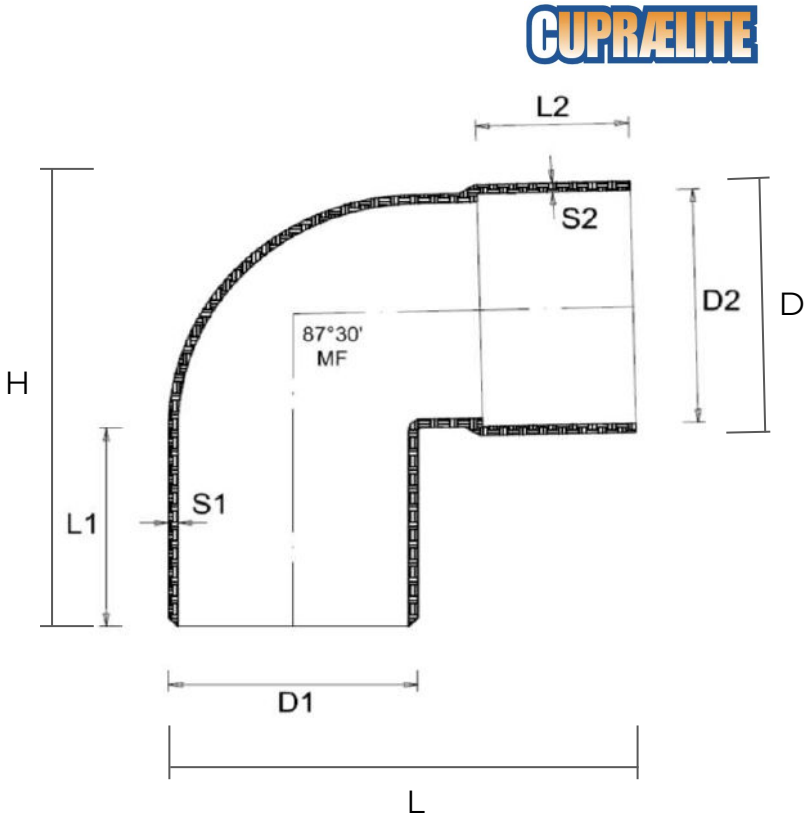

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLR87080	effetto ramato	80	80,6	51	44	2,1	2,1	146	85	136	112

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

FIRST CORPORATION

Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 100 **CUPRAELITE**

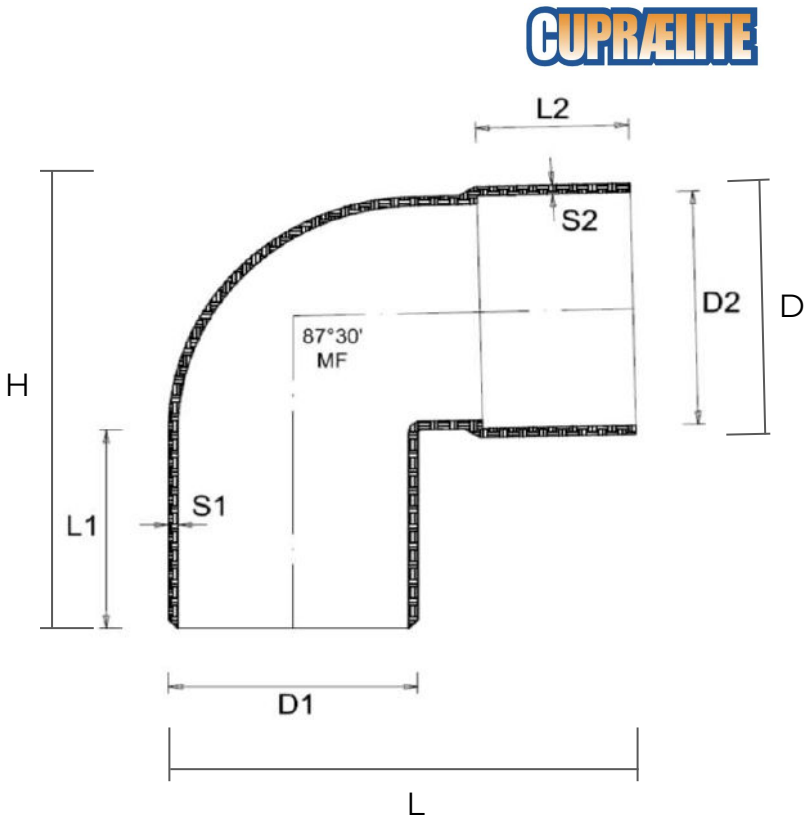

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLR87100	effetto ramato	100	100,6	64	54	2,1	2,2	170	105	169	162

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

FIRST CORPORATION

Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 125 **CUPRAELITE**

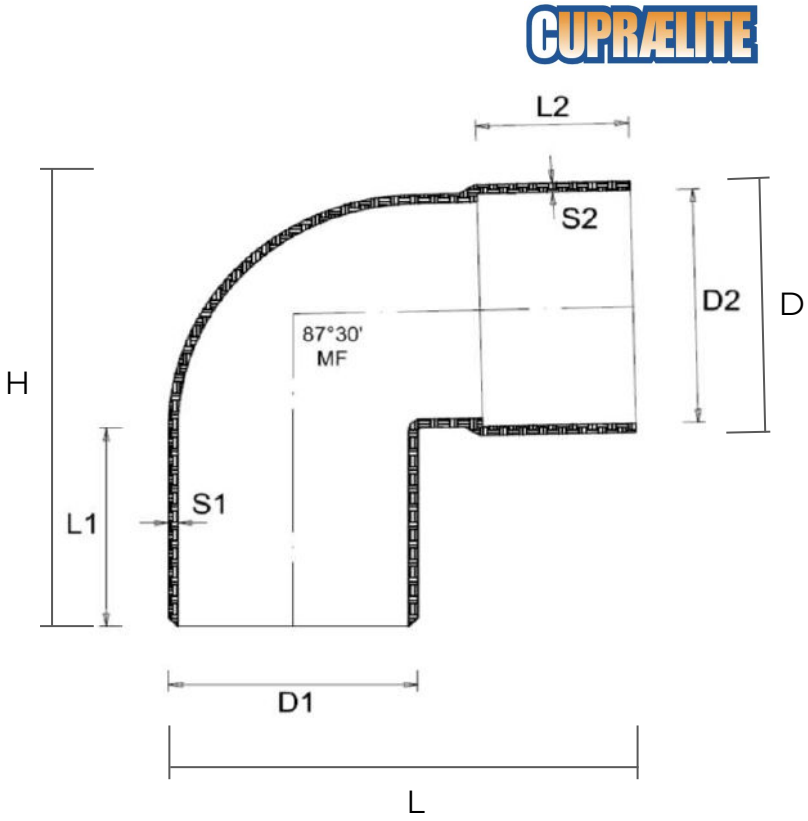

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLR87125	effetto ramato	125	125,7	64	55	3,0	3,2	199	133	198	356

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

FIRST CORPORATION

Curva a 87° 30’
per tubi pluviali ø 80

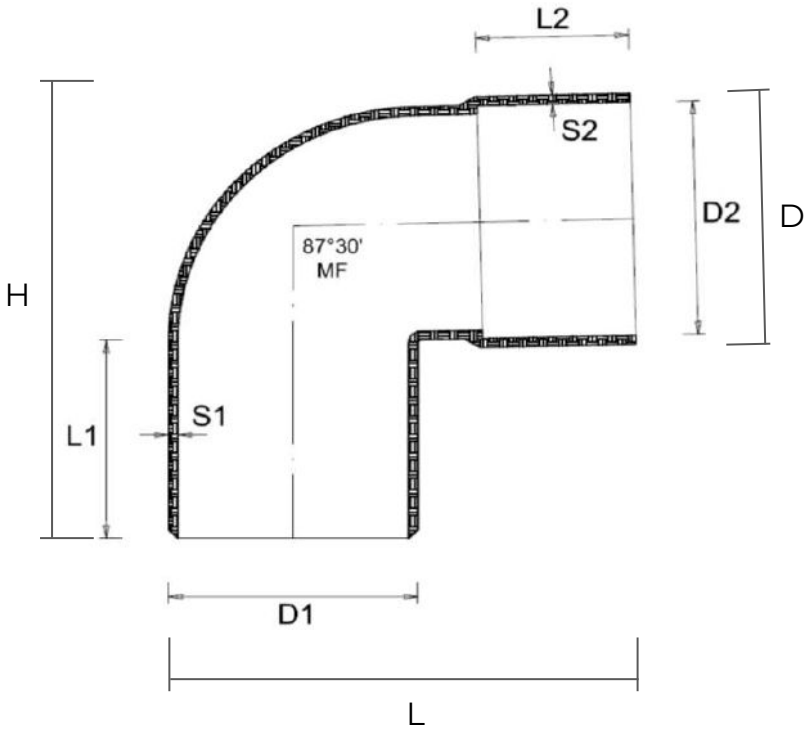

Codice	Colore	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
CLRA87080	ramato antico	80	80,6	51	44	2,1	2,1	146	85	136	112

Materiale: Tecnopolimeri

Caratteristiche: La curva è composta da una mescola di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo (ΔE <5 dopo esposizione in xenotest di 5000 ore).

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com