



Derivazione 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

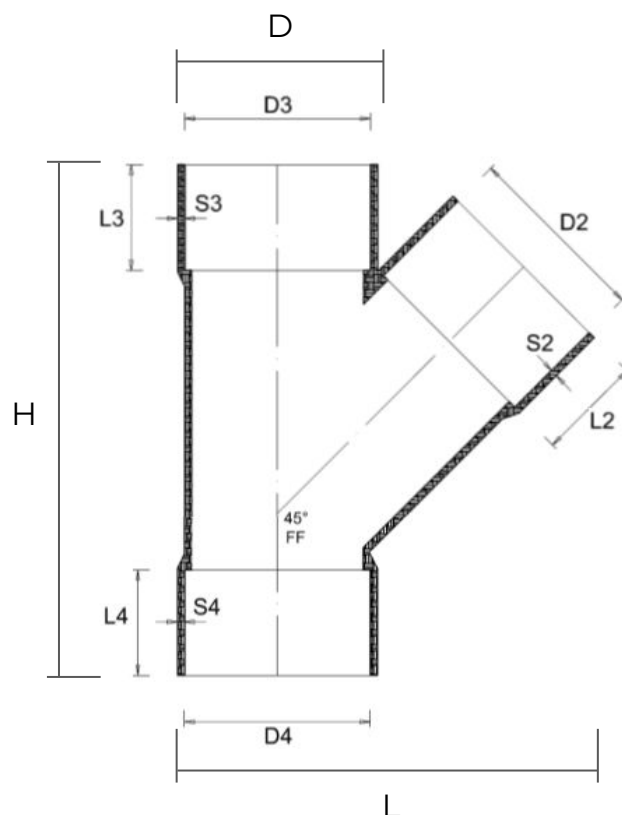

Codice	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45032F	32,4	32,4	32,4	23	23	23	2,4	2,4	2,4	78	39	97	54	E Me
DSG45040F	40,4	40,4	40,4	27	27	27	2,1	2,2	2,2	95	47	120	80	E Me
DSG45050F	50,4	50,4	50,4	32	33	33	2,2	2,3	2,3	120	57	146	126	E Me
DSG45063F	63,4	63,4	63,4	38	38	38	2,2	2,2	2,2	140	68	177	170	Me
DSG45075F	75,5	75,5	75,5	45	46	45	2,9	2,9	2,9	166	83	206	288	E Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Derivazione 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

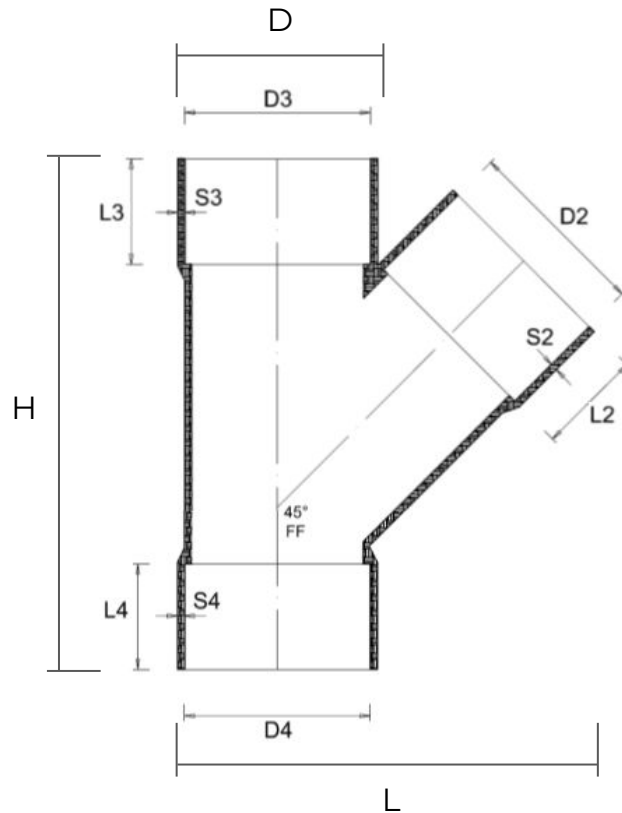

Codice	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45080F	80,5	80,5	80,5	46	46	46	3,2	3,2	3,1	177	87	216	326	Me
DSG45090F	90,5	90,5	90,5	51	52	51	3,1	3,1	3,1	198	98	243	410	Me
DSG45100F	100,5	100,5	100,5	57	57	57	2,4	2,4	2,4	217	107	270	442	Me
DSG45110F	110,6	110,6	110,6	62	62	62	3,0	3,0	2,9	240	118	297	650	E Me
DSG45125F	125,7	125,7	125,7	60	60	61	2,7	2,7	2,6	262	131	306	656	Me


Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Derivazione 45° FF per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**

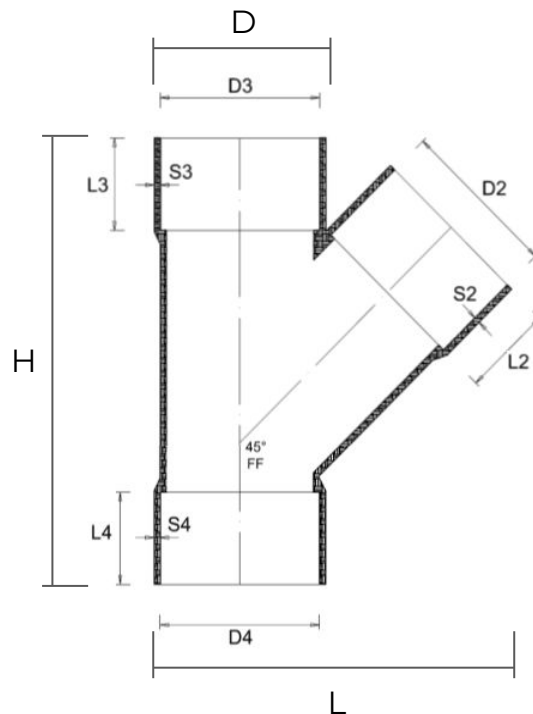

Codice	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
DSG45140F	140,8	140,8	140,8	61	61	61	2,9	2,9	2,9	289	147	343	860	Me
DSG45160F	160,8	160,8	160,8	61	61	61	2,9	3,0	3,0	322	167	374	1190	Me
DSG45200F	200,9	200,9	200,9	74	74	74	3,6	3,6	3,6	410	208	458	2138	Me
DLG45250F	250,9	250,9	250,9	123	123	108	4,9	5,1	6,2	547	261	617	5384	
DLG45315F	316,0	316,0	316,0	126	126	114	7,5	7,5	7,4	652	331	717	10042	

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE.

