


Pozzetto monolitico linea suolo B TECH

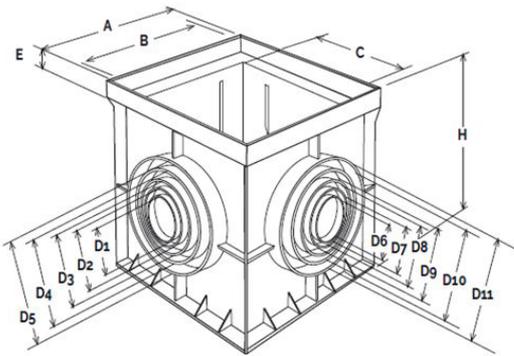

Descrizione	U/M	Codice		
		PZN20N	PZN30N	PZ40N
A	mm	196	297	398
B	mm	190	286	386
C	mm	158	253	353
E	mm	20	22	25
H	mm	200	300	400
D1	mm	63	80	100
D2	mm	80	100	125
D3	mm	100	125	160
D4	mm	110	-	200
D5	mm	-	-	250
D6	mm	63	80	100
D7	mm	80	100	110
D8	mm	100	125	125
D9	mm	110	-	160
D10	mm	-	-	200
D11	mm	-	-	250

Materiale: B TECH

Colore: Nero

Caratteristiche: I pozzetti monolitici vengono utilizzati per la raccolta delle acque piovane da strade, piazze, garages, cantine, locali interrati, o più in generale ovunque sia necessaria la raccolta di liquidi.

- La predisposizione all'innesto dei tubi è su tutti e 4 i lati.
- Le linee di prefabbricazione sono facilmente sfondabili con martello e punta
- 100% made in Italy



Pozzetto monolitico linea suolo B TECH



Loc. Isola Grande
17041 - ALTARE - SV
Tel. 019-58511
infofirst@firstcor.com

**LABORATORIO CONTROLLO
QUALITA'**

ATTESTAZIONE CARICHI DI ROTTURA

ARTICOLO: SCD20N

CARICO DI ROTTURA: 25 kN.

Carico di rottura determinato con metodo di prova basato sulla norma EN124, mediante utilizzo di pressa idraulica sottoposta a regolare controllo e taratura.

ARTICOLO: SCD30N

CARICO DI ROTTURA: 66 kN.

Carico di rottura determinato con metodo di prova basato sulla norma EN124, mediante utilizzo di pressa idraulica sottoposta a regolare controllo e taratura.

ARTICOLO: SCD40N

CARICO DI ROTTURA: > 125 kN – classe di carico B125.

Carico di rottura e classe di carico determinati presso l'Istituto Giordano secondo i criteri della norma EN124.

Altare 11/12/2023

Mod. AQ 05 Ed. 3/2006

FIRST PLAST s.r.l.



FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com



FIRST
CORPORATION