Sigilli tecnici in polipropilene

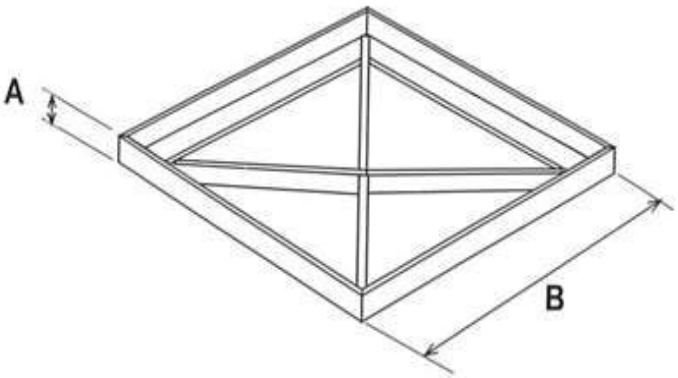

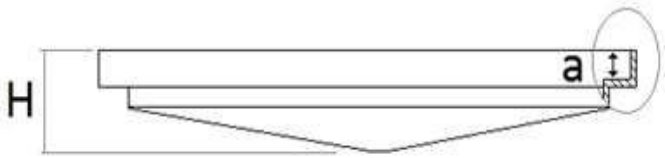

Esempio di applicazioni

Codice	A mm	B mm	H mm	a mm	Peso g
SF30	22	285	60	18	550
SF40	25	383	63	20	970

Materiale: Polipropilene rinforzato

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: Il sigillo-fondello può essere riempito con gli stessi elementi di pavimentazione o terreno in prossimità del pozzetto di ispezione

(!) N.B.: L'articolo non ha molta resistenza meccanica a causa della sua forma svasata. Per ottenere un'adeguata resistenza occorre armare il riempimento con rinforzi metallici da collocare all'interno del sigillo in appoggio sul bordo interno dello stesso fino a ridosso dei bordi di contenimento.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com