


Siphon Firenze avec inspection



SFS100

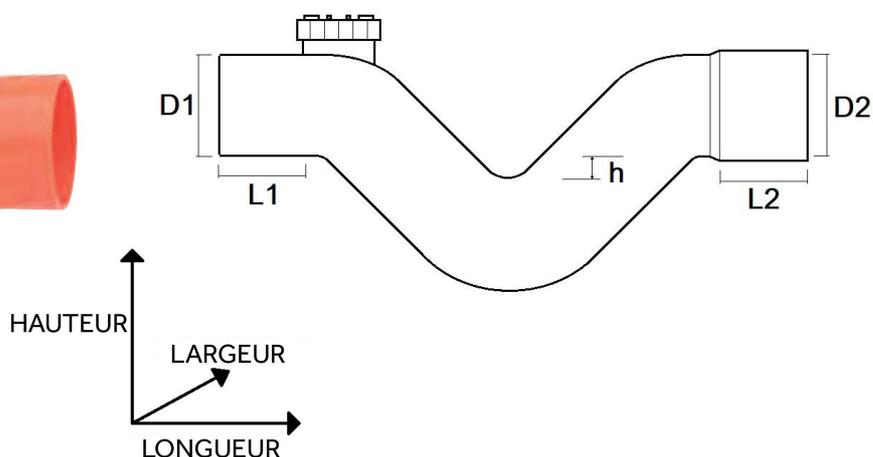

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	h mm	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS g
SFS063	63,0	63,4	50	40	18	338	70	193	400
SFS080	80,0	80,5	55	49	16	380	87	230	500
SFS082	82,0	82,5	53	56	16	420	89	250	700
SFS100	100,0	100,5	63	50	15	448	107	294	1100
SFS125	125,0	125,6	69	56	36	534	132	363	1700
SFS140	140,0	140,6	83	74	19	580	147	300	1700
SFS160	160,0	160,6	85	78	18	650	167	370	2200
SFS200	200,0	200,7	116	101	13	780	207	460	3700

Matière: PVC-U

Couleur: Orange RAL 2008

Caractéristiques: Siphon obtenu par thermosoudage de deux coudes à 45° et d'un à 87°, avec application d'un bouchon fileté pour inspection et fermeture, muni d'un joint torique en EPDM noir.

