


## Siphon Firenze avec double inspection



SFS2T100

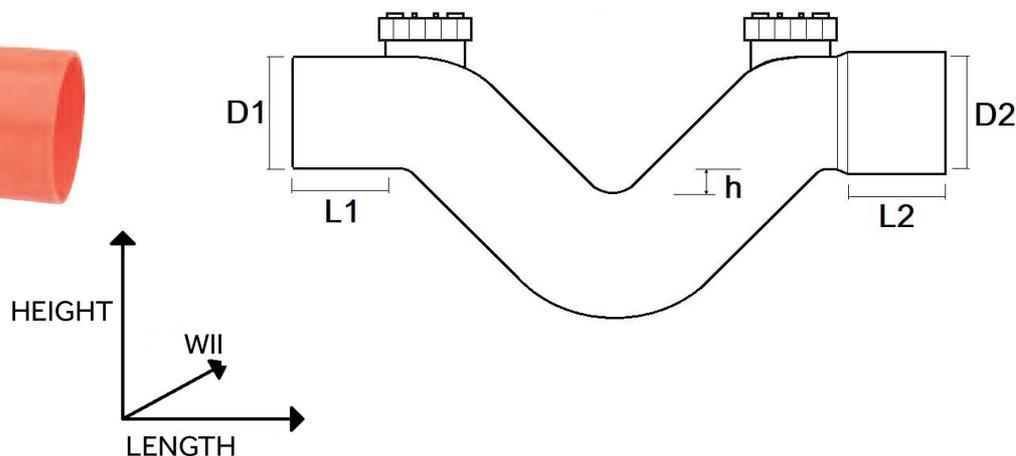

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	h mm	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTER mm	POIDS g
<b>SFS2T080</b>	80,0	80,5	45	51	13	374	87	230	600
<b>SFS2T082</b>	82,0	82,5	48	56	17	418	89	230	800
<b>SFS2T100</b>	100,0	100,5	76	53	15	488	107	265	1000
<b>SFS2T125</b>	125,0	125,6	63	69	32	538	132	300	1400
<b>SFS2T140</b>	140,0	140,6	74	75	16	582	147	372	1900
<b>SFS2T160</b>	160,0	160,6	70	83	16	654	167	395	2600
<b>SFS2T200</b>	200,0	200,7	108	101	10	776	207	495	4200

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** Orange RAL 2008

**Caractéristiques:** Siphon obtenu par thermosoudage de deux coudes à 45° et d'un à 87°, avec application de bouchons filetés pour inspection et fermeture, munis de joints toriques en EPDM noir.

