# FICHE TECHNIQUE

## Angle extérieur BI-SYSTEM pour profile de gouttière 100x110

BI•SYSTEM

AEQM

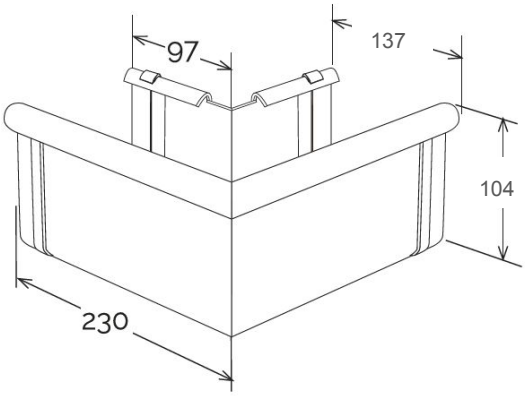





Section GRQ

| Référence | Couleur | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids g | Caniveau de gouttière associable | Conformité IIP UNI EN 607:2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEQGN** | gris | 230 | 230 | 115 | 390 | GRQGN | ✔ |
| **AEQM** | marron | 230 | 230 | 115 | 390 | GRQM | ✔ |

**Matière:** PVC-U

**Caractéristiques:** Le joint BI-SYSTEM peut être utilisé aussi bien en collage qu'en emboîtement avec joint.
COLLAGE : Le joint doit être collé au profile de gouttière en insérant celui-ci dans le niches spéciales. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.
MONTAGE : Placer le joint adhésif (GU27) dans l'évidement approprié après le nettoyage des surfaces, puis insérer la gouttière dans les évidements appropriés.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FIRST CORPORATION