



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 50

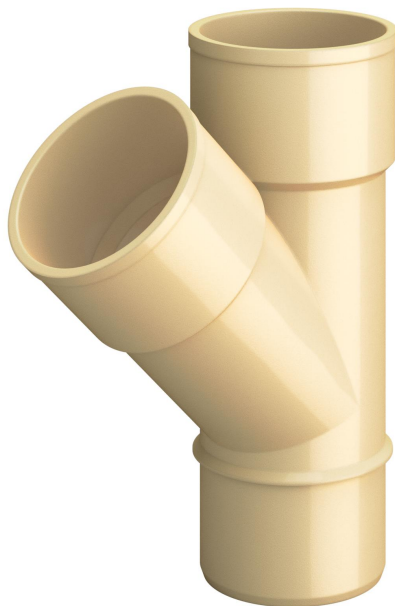

BRSS50

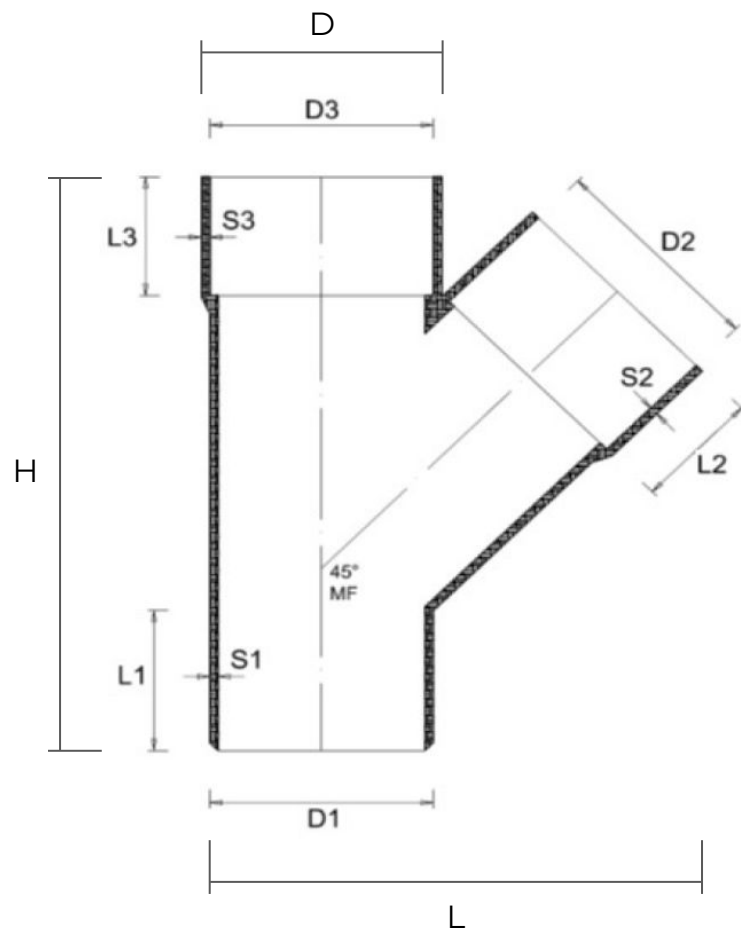

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRSB50	blanc	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123
BRSM50	marron	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123
BRGN50	gris	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123
BRSS50	sable	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performante.



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 63



BRSM63

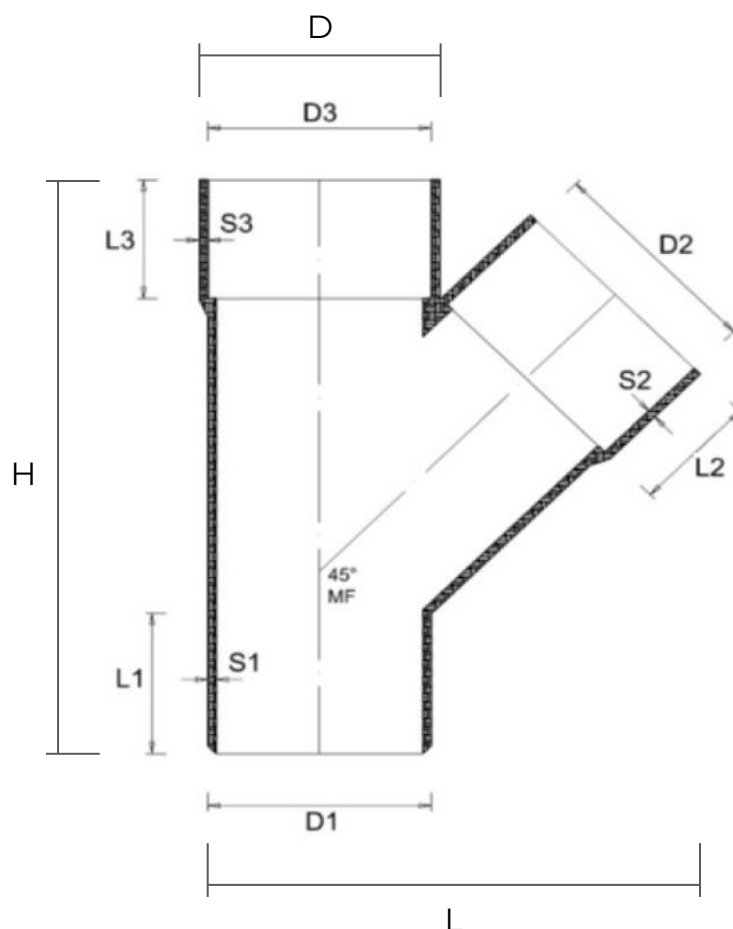

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRSM63	marron	63	63,5	63,5	46	38	38	3	2,2	2,2	140	69	177	180
BRGN63	gris	63	63,5	63,5	46	38	38	3	2,2	2,2	140	69	177	180

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performant.



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 82



BRGN82

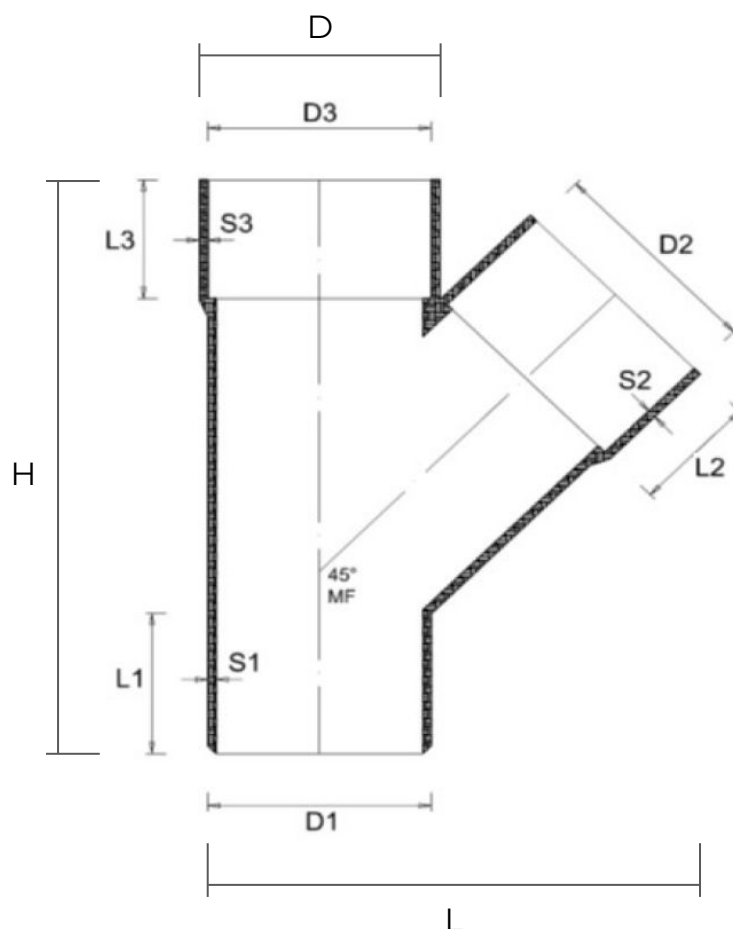

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRSM82	marron	82	82,6	82,6	49	45	44	3,2	3,2	3,2	184	89	221	336
BRGN82	gris	82	82,6	82,6	49	45	44	3,2	3,2	3,2	184	89	221	336

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performant.



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 80



BRGN80

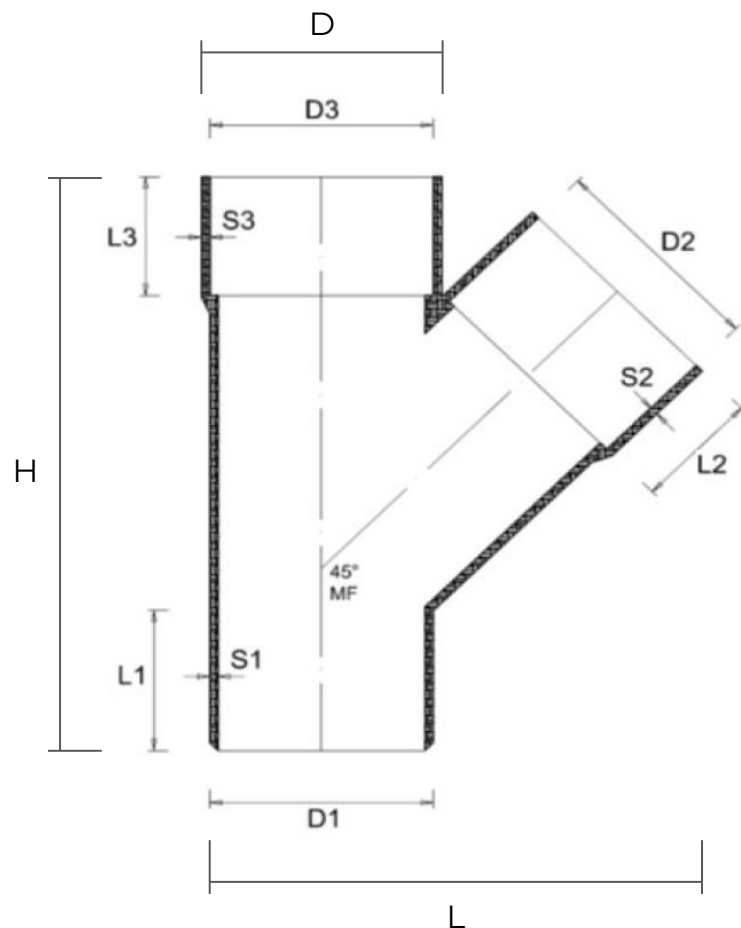

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRGN80	gris	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSB80	blanc	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSM80	marron	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSO80	rouge	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSS80	sable	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performant..



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 100



BRSM100

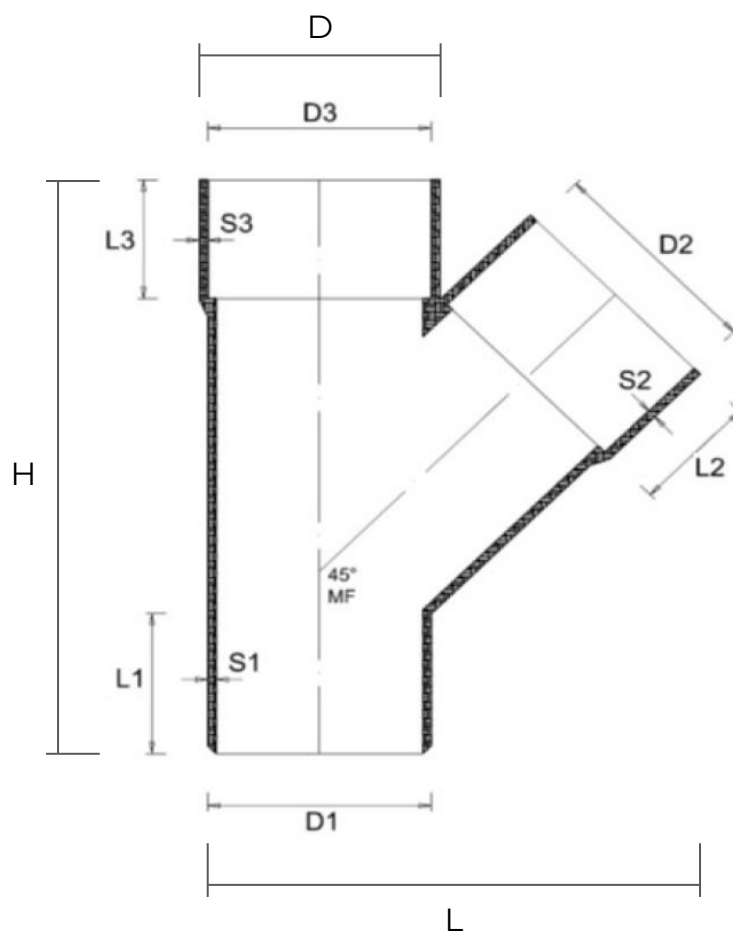

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRGN100	gris	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSB100	blanc	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSM100	marron	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSO100	rouge	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSS100	sable	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performant..



Culotte à 45° pour tubes de descente ø 125



BRGN125

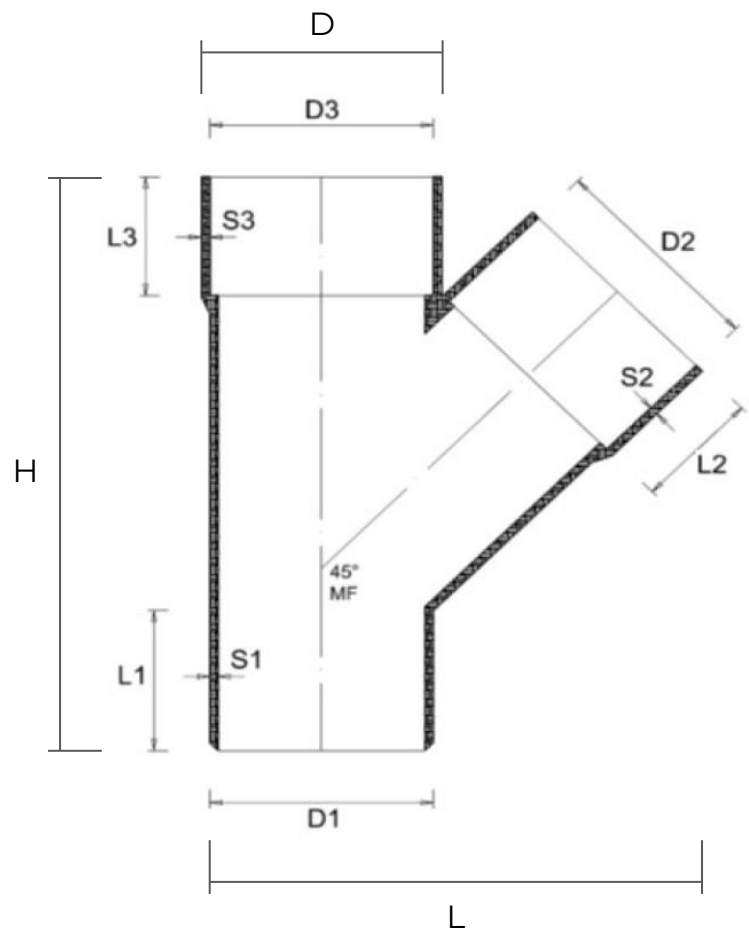

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
BRSM125	marron	125	125,7	125,7	62	53	54	3,1	3,1	3,1	262	132	302	664
BRGN125	gris	125	125,7	125,7	62	53	54	3,1	3,1	3,1	262	132	302	664

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Culotte pour tubes de descente imprimé avec un système de production performant..

