



Siphons de cour



CHPVC10G



CHPVC1550G

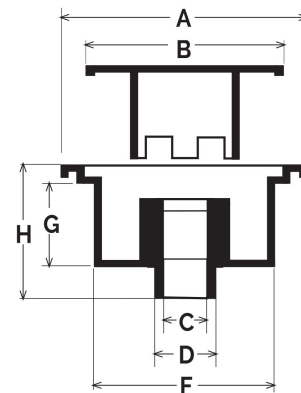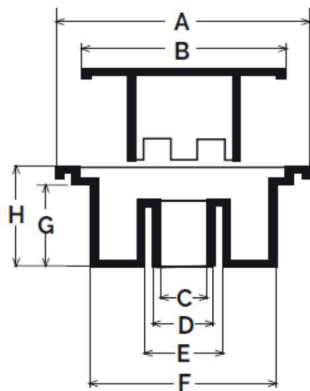

Référence	Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portée lt/min*
CHPVC10G	gris	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC10N	anthracite	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC15G	gris	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC15N	anthracite	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC1550G	gris	150x150	134	40F	50M	-	125	52	93	62

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le siphon de cour se compose de deux parties : le corps et la grille. La grille est amovible, ce qui permet une inspection et un nettoyage faciles.

- Classe de charge selon la norme UNI EN1253 : L15
- Résistance aux intempéries selon la norme UNI EN1253 : 18 kN
- Débit d'eau en litres par minute, calculé conformément à la norme UNI EN1253




Siphon de cour



CHPVC20G



CHAPVC25N

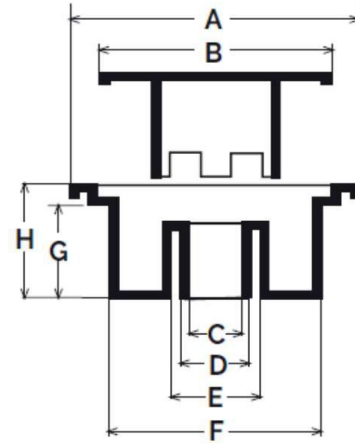

Référence	Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portée lt/min*
CHPVC20G	gris	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC20N	anthracite	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC25G	gris	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHPVC25N	anthracite	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHAPVC25G	gris	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC25N	anthracite	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le siphon de cour est composé de deux éléments, le corps et la grille. La grille est amovible pour l'inspection et le nettoyage.

- Classe de charge selon la norme (UNI EN1253) = L15
- Résistance selon la norme (UNI EN1253) = 25 kN

* Débit d'eau L/min calculé selon la norme (UNI EN1253)




Siphon de cour



CHPVC30G



CHAPVC30N

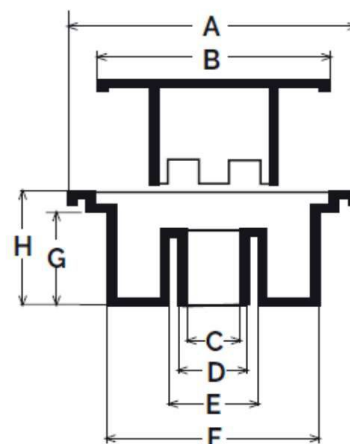

Référence	Couleur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portée L/min*
CHPVC30G	gris	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHPVC30N	anthracite	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHAPVC30G	gris	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC30N	anthracite	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le siphon de cour est composé de deux éléments, le corps et la grille. La grille est amovible pour l'inspection et le nettoyage.

- Classe de charge selon la norme (UNI EN1253) = L15
- Résistance selon la norme (UNI EN1253) = 25 kN

* Débit d'eau L/min calculé selon la norme (UNI EN1253)

