


Collier à bride pour tubes $\varnothing$ 50



CNLM50M

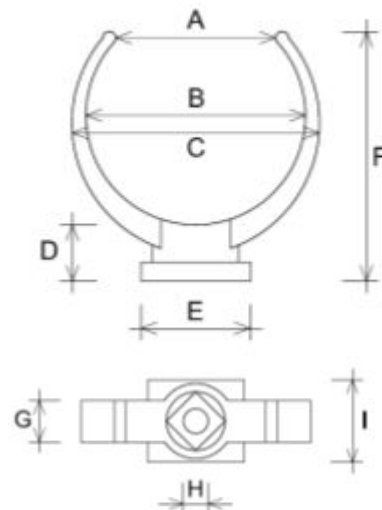

Description	U/M	Référence			
		CNLM50B	CNLM50N	CNLM50S	CNLM50M
Couleur	-	blanc	gris	sable	marron
Poids	g	13	13	13	13
diamètre nominal $\varnothing$	mm	50	50	50	50
Épaisseur minimale au centre du corps	mm	3,3	3,3	3,3	3,3
Épaisseur maximale au centre du corps	mm	6,0	6,0	6,0	6,0
A - Largeur ouverture	mm	35	35	35	35
B - diamètre intérieur	mm	47	47	47	47
C - diamètre extérieur	mm	56	56	56	56
D - Hauteur base	mm	12	12	12	12
E - Largeur base	mm	23	23	23	23
F - Hauteur totale	mm	54	54	54	54
G - Largeur corps	mm	10	10	10	10
H - diamètre insertion d'écrou en métal	-	M6	M6	M6	M6
I - Longueur base	mm	20	20	20	20

Matière: PVC-U

Caractéristiques: INSTALLATION : placer le premier collier sous le verre, répartir les autres le long de la descente environ tous les 140 cm et positionner le dernier collier en bas à 80 cm maximum du sol.

