
## FICHE TECHNIQUE

## Série assainissement - Coude 87° 30' -

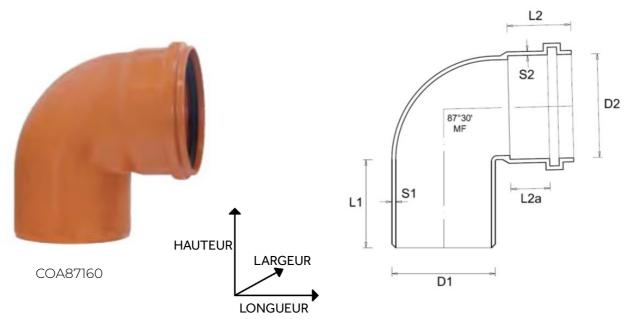

RÉFÉRENCES NORMATIVES: EN 1401-1:2019

Référence	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	L2 (A)	S1(M)	S2(F)	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTER mm	POIDS g
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
COA87160	160,0	160,8	88	73	47	4,2	3,6	258	181	267	975
COA87200	200,0	201,0	105	87	56	5,0	4,4	318	220	327	1.720
COA87250	250,0	250,8	127	122	74	5,4	5,6	395	280	420	3.400
COA87315	315,0	316,0	132	118	67	7,8	6,9	460	350	480	5.960

Matière: PVC-U

Couleur: Rouge RAL 8023

Caractéristiques: Les coudes à 87°30' sont fournis avec un joint torique (O-RING) et sont utilisés pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les évacuations industrielles, agricoles et des eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux.





