



Série assainissement – Coude 45°

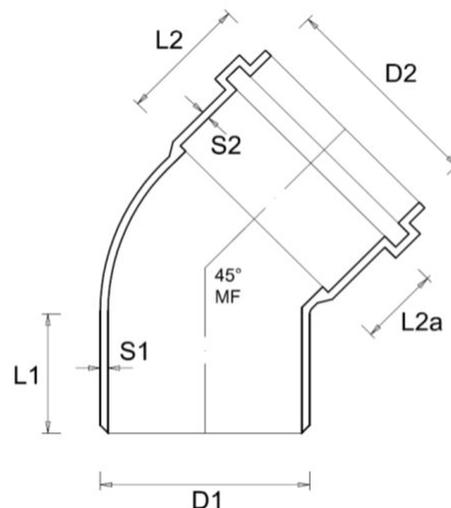

CSOG45160



RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:2019

Référence	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	L2 (A)	S1(M)	S2(F)	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS g
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
CSOG45160	160,0	160,7	87	73	48	4,2	3,6	222	182	270	735
CSOG45200	200,0	200,8	104	86	58	5,0	4,4	275	327	222	1.388
CSOG45250	250,0	250,8	128	97	52	5,0	5,2	336	288	400	2.230
CSOG45315	315,0	316,0	138	120	68	7,8	6,9	415	352	470	4.640

Matière: PVC-U

Couleur: gris RAL 7037

Caractéristiques: Les coudes à 45° sont fournis avec un joint torique (O-RING) et sont utilisés pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les évacuations industrielles, agricoles et des eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux.

