



Série assainissement – Coude 87° 30' -

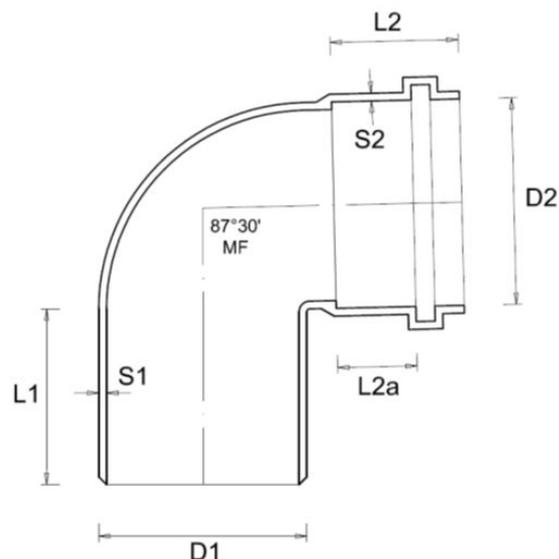

CSOG87160

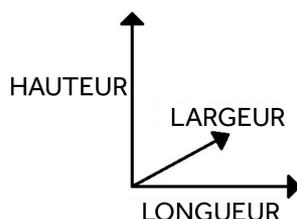

RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:2019

Référence	D1 (M)	D2 (F)	L1 (M)	L2 (F)	L2 (A)	S1(M)	S2(F)	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS g
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
CSOG87160	160,0	160,8	88	73	47	4,2	3,6	258	181	267	975
CSOG87200	200,0	201,0	105	87	56	5,0	4,4	318	220	327	1720
CSOG87250	250,0	250,8	127	122	74	5,4	5,6	395	280	420	3400
CSOG87315	315,0	316,0	132	118	67	7,8	6,9	460	350	480	5960

Matière: PVC-U

Couleur: gris RAL 7037

Caractéristiques: Les coudes à 87°30' sont fournis avec un joint torique (O-RING) et sont utilisés pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les évacuations industrielles, agricoles et des eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux.

