


Coude à 67° 30' pour tubes de descente ø 50



CS67050B

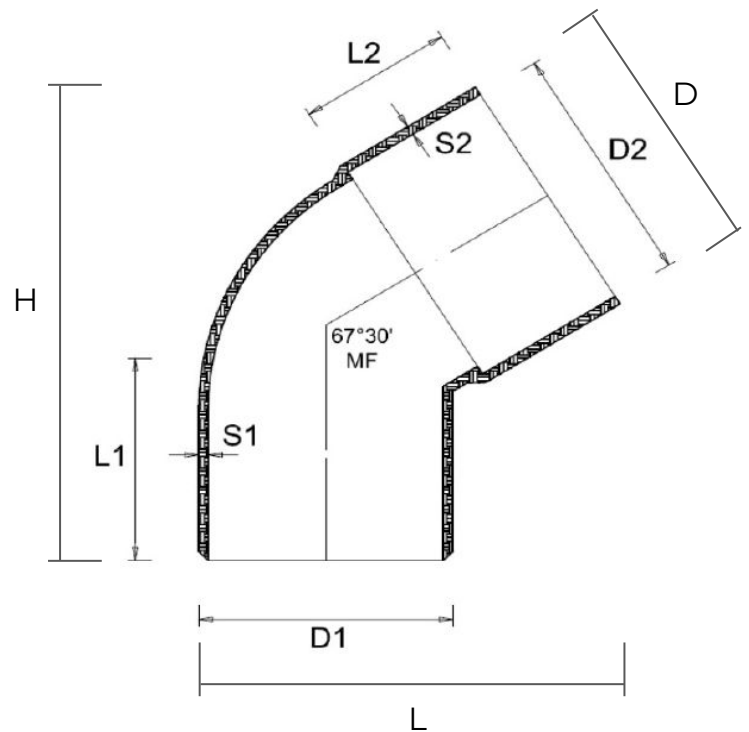

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CS67050B	blanc	50	50,4	42	32	3	2,5	105	57	108	72
CS67050M	marron	50	50,4	42	32	3	2,5	105	57	108	72
CS67050N	gris	50	50,4	42	32	3	2,5	105	57	108	72
CS67050S	sable	50	50,4	42	32	3	2,5	105	57	108	72

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.



Coude à 67° 30'
pour tubes de descente ø 63



CUM667

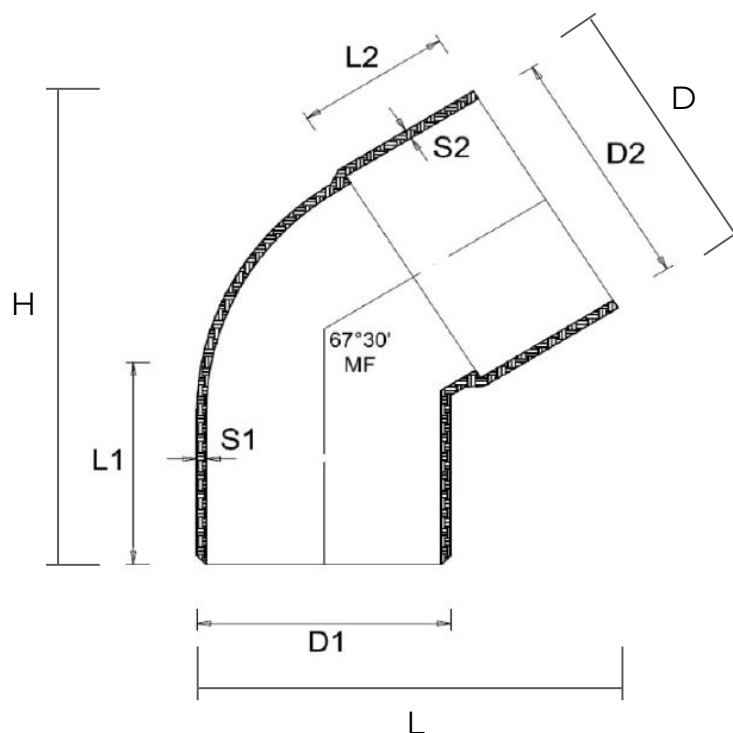

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poid s g
CUM667	marron	63	63,5	48	42	3	3	117	70	131	120
CUGN667	gris	63	63,5	48	42	3	3	117	70	131	120

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.



Coude à 67° 30'
pour tubes de descente ø 82



CL67082N

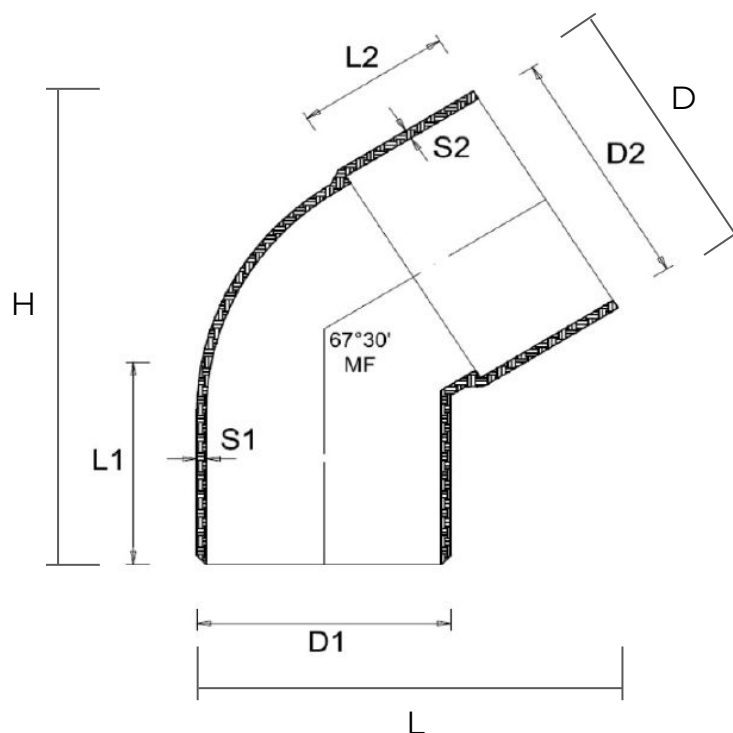

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CUM867	marron	82	82,6	50	44	2,3	2,2	153	88	150	138
CL67082N	gris	82	82,6	50	44	2,3	2,2	153	88	150	138

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.



Coude à 67° 30' pour tubes de descente ø 80



CL67080N

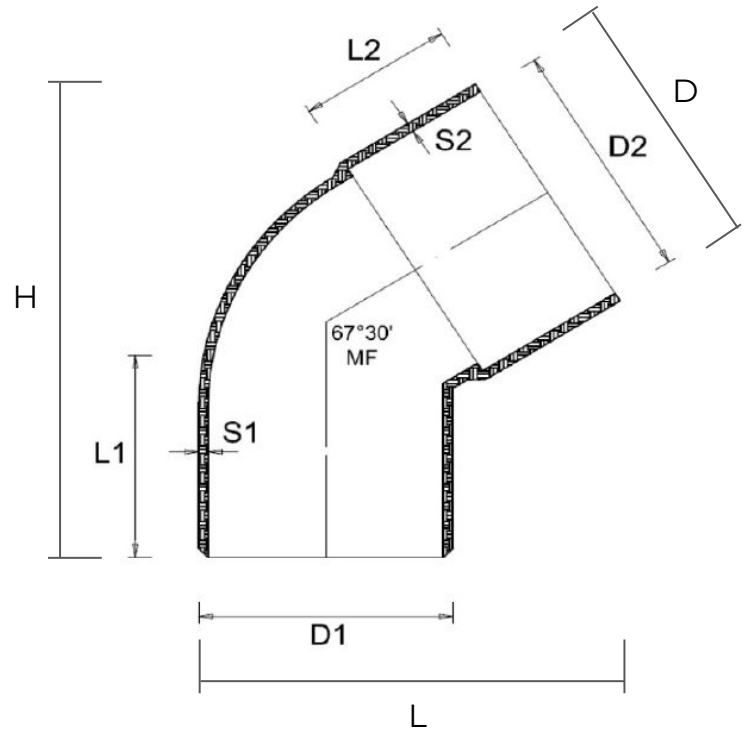

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CL67080AN	anthracite	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118
CL67080B	blanc	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118
CL67080M	marron	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118
CL67080N	gris	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118
CL67080O	rouge	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118
CL67080S	sable	80	80,6	50	44	2,1	2,2	130	86	146	118

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.



Coude à 67° 30' pour tubes de descente ø 100



CL67100N

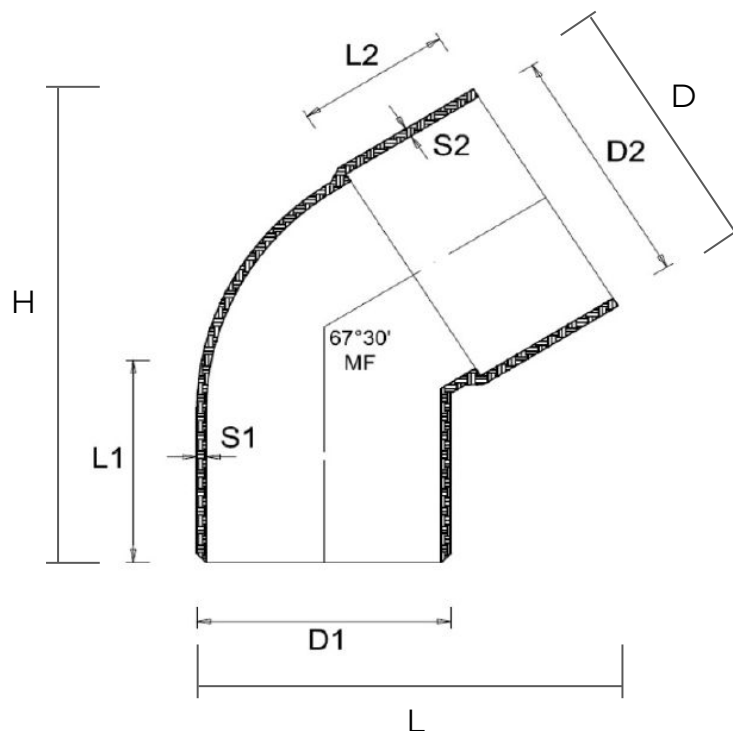

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CL67100B	blanc	100	100,6	60	54	2,2	2,1	183	106	181	192
CUM167	marron	100	100,6	60	54	2,2	2,1	183	106	181	192
CL67100N	gris	100	100,6	60	54	2,2	2,1	183	106	181	192
CL67100O	rouge	100	100,6	60	54	2,2	2,1	183	106	181	192
CL67100S	sable	100	100,6	60	54	2,2	2,1	183	106	181	192

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.



Coude à 67° 30' pour tubes de descente ø 125



CL67125N

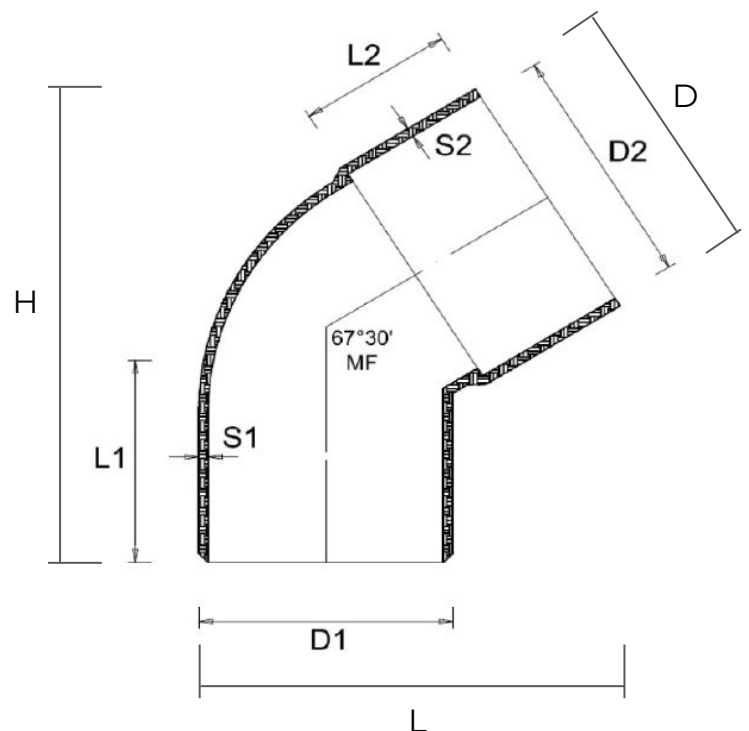

Référence	Couleur	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
CL67125M	marron	125	125,7	86	62	3,3	2,6	210	131	237	423
CL67125N	gris	125	125,7	86	62	3,3	2,6	210	131	237	423

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Coude pour tubes de descente imprimée avec un système de production haute performance.

