



Série assainissement - Culotte 45° -

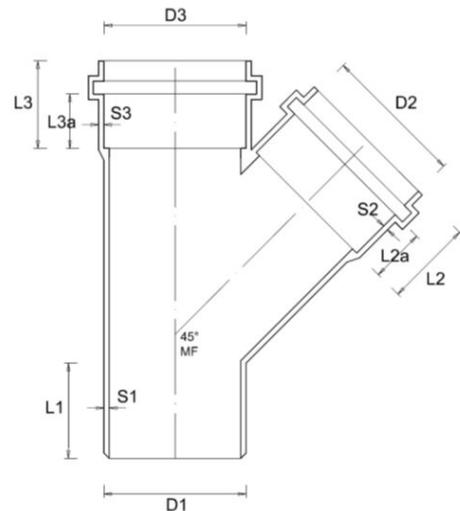

DOA45160



RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:2019

Description	U/M	Référence		
		DOA45160	DOA45200	DOA45250
D1 (M)	mm	160	200	250
D2 (F)	mm	160,7	200,9	250,8
D3 (F)	mm	160,5	200,8	250,8
L1 (M)	mm	78	89	126
L2 (F)	mm	52	64	116
L2a (F)	mm	28	36	69
L3 (F)	mm	52	64	116
L3a (F)	mm	29	36	69
S1 (M)	mm	3,5	4	5,3
S2 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
S3 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
Longueur	mm	325	410	530
Largeur	mm	185	225	280
Hauteur	mm	370	450	608
Poids	g	1300	2300	5130

Matière: PVC-U

Couleur: Rouge RAL 8023

Caractéristiques: Les coudes à 87°30' sont fournis avec un joint torique (O-RING) et sont utilisés pour :
Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).

Les évacuations industrielles, agricoles et des eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux.

