



Série assainissement - Culotte 45° -

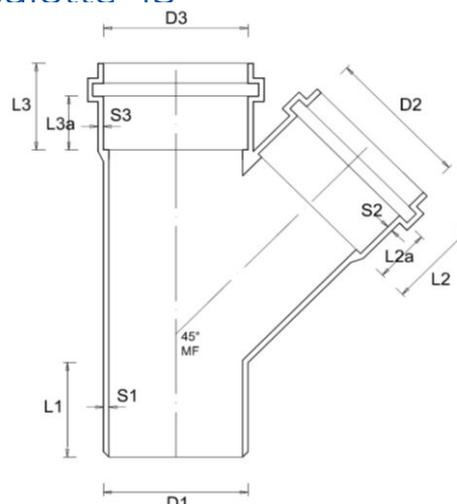

DSOG45160

RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:201

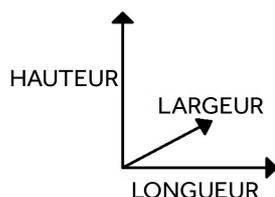

Description	U/M	Référence		
		DSOG45160	DSOG45200	DSOG45250
D1 (M)	mm	160	200	250
D2 (F)	mm	160,7	200,9	250,8
D3 (F)	mm	160,5	200,8	250,8
L1 (M)	mm	78	89	126
L2 (F)	mm	52	64	116
L2a (F)	mm	28	36	69
L3 (F)	mm	52	64	116
L3a (F)	mm	29	36	69
S1 (M)	mm	3,5	4	5,3
S2 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
S3 (F)	mm	2,9	3,6	4,8
Longueur	mm	325	410	530
Largeur	mm	185	225	280
Hauteur	mm	370	450	608
Poids	g	1300	2300	5130

Matière: PVC-U
Couleur: gris RAL 7037

Caractéristiques: Les dérivations à 45° sont équipées d'un joint torique (O'RING) et sont utilisées pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les rejets industriels, agricoles et les eaux usées en général, dans la limite de leur résistance.

