# FICHE TECHNIQUE

## Jonction longue BI-SYSTEM pour profile de gouttière Best

BI-SYSTEM

BEST

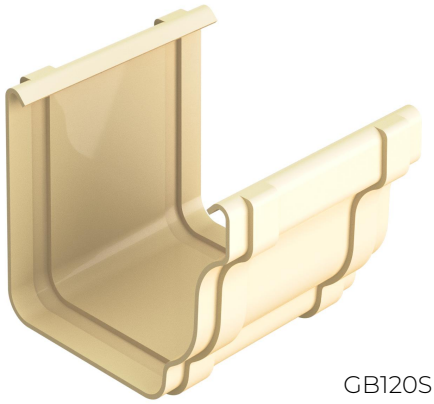

GB120S

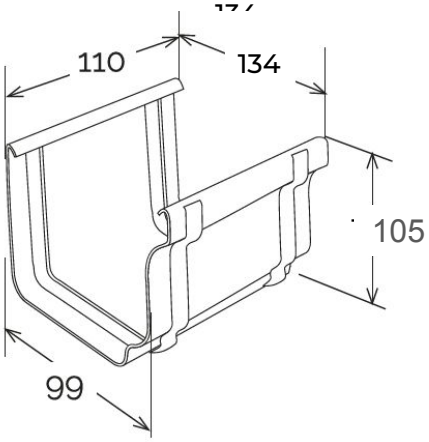


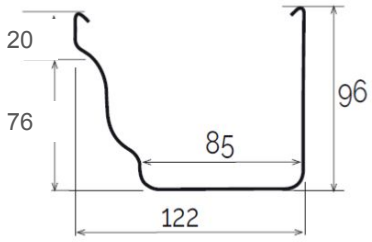


Sezione GRB120

| Référence | Couleur | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids g | Caniveau de gouttière associable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GB120AN** | anthracite | 134 | 110 | 105 | 146 | GRB120AN |
| **GB120B** | blanc | 134 | 110 | 105 | 146 | GRB120B |
| **GB120M** | marron | 134 | 110 | 105 | 146 | GRB120MC |
| **GB120O** | rouge | 134 | 110 | 105 | 146 | GRBO120C |
| **GB120S** | sable | 134 | 110 | 105 | 146 | GRB120S |

**Matière:** PVC-U

**Caractéristiques:** Le joint BI-SYSTEM peut être utilisé aussi bien en collage qu'en emboîtement avec joint.
COLLAGE : Le joint doit être collé au profile de gouttière en insérant celui-ci dans le niches spéciales. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.
MONTAGE : Placer le joint adhésif (GU27) dans l'évidement approprié après le nettoyage des surfaces, puis insérer la gouttière dans les évidements appropriés.

FIRST PLAST

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FIRST CORPORATION