
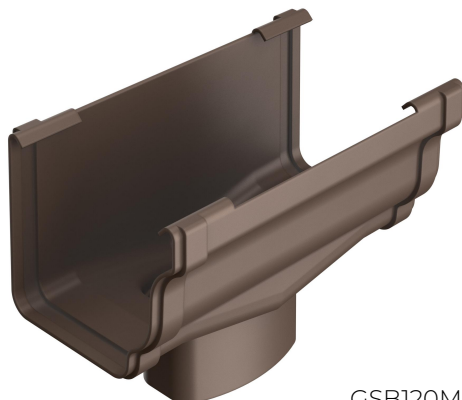
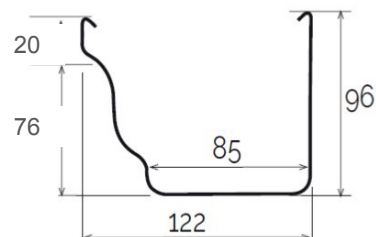


Naissance centrale BI-SYSTEM pour profile de gouttière Best

BI-SYSTEM

BEST

GSB120M

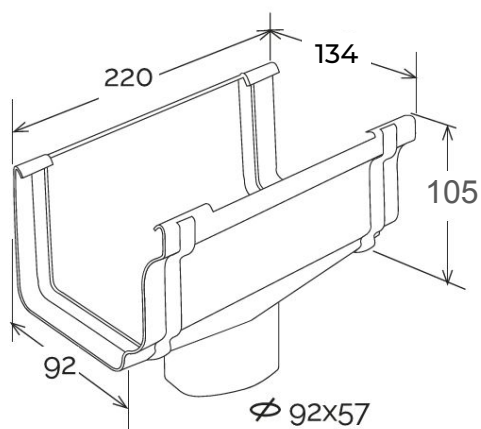

Section GRB120

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
GSB120AN	anthracite	134	220	156	264	GRB120AN
GSB120B	blanc	134	220	156	264	GRB120B
GSB120M	marron	134	220	156	264	GRB120MC
GSB120O	rouge	134	220	156	264	GRB0120C
GSB120S	sable	134	220	156	264	GRB120S

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le joint BI-SYSTEM peut être utilisé aussi bien en collage qu'en emboîtement avec joint.
COLLAGE : Le joint doit être collé au profile de gouttière en insérant celui-ci dans le niches spéciales. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.

MONTAGE : Placer le joint adhésif (GU27) dans l'évidement approprié après le nettoyage des surfaces, puis insérer la gouttière dans les évidements appropriés.

