



Série assainissement - Manchon -

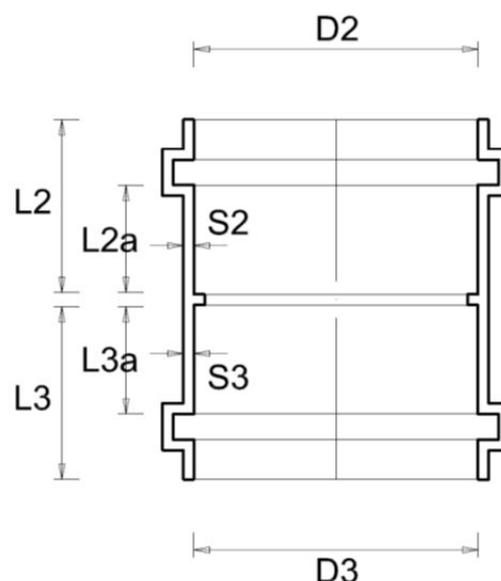

MFFOA160



RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:201

Référence	D1 (M)	D3(F)	L2 (F)	L3 (F)	L2a (F)	L3a(F)	S2(F)	S3(F)	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTER mm	POIDS g
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
MFFOA160	160,0	160,5	58	58	31	31	3,5	3,5	180	180	116	425
MFFOA200	200,6	200,6	79	74	47	43	3,7	3,7	225	225	151	730

Matière: PVC-U

Couleur: Rouge RAL 8023

Caractéristiques: Les manchons sont équipés d'un joint torique (O'RING) et sont utilisés pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les rejets industriels, agricoles et les eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux.

