

## Grille à fente 100 pour Caniveau à grille modulaire 100 **PRATIKO**






PCF1020G



PCF1090G



PCF1014G

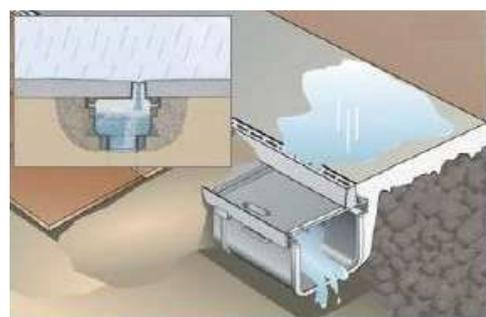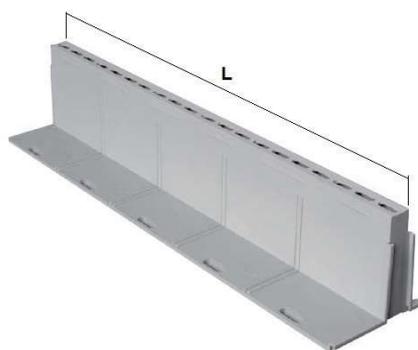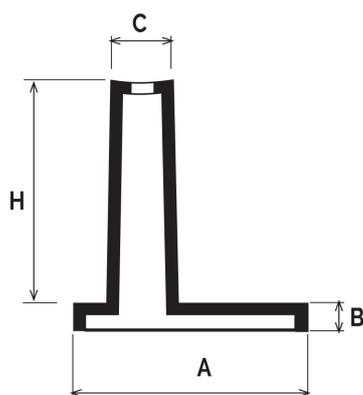

Référence	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Résistance kN *	Poids g
<b>PCF1020G</b>	100	13	20	20	500	15	310
<b>PCF1090G</b>	100	13	20	90	500	70	620
<b>PCF1014G</b>	100	13	20	140	500	110	630

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** gris clair

**Caractéristiques:** La grille à fente complète avec le marquage CE, en conformité avec la norme UNI EN 1433  
 - Zone passage d'eau (Tous les modèles) : 22,4 cm<sup>2</sup> (20 fentes de longueur 20 mm)  
 - Débit de drainage (Tous les modèles) : 1,6 lt/s pour mètre linéaire de drain propre (valeur théorique calculée avec des hypothèses de battant 20 mm).

(\*) La Résistance des grilles à fente dépend de par le revêtement qui est placé Les valeurs ci-dessus ont été

