
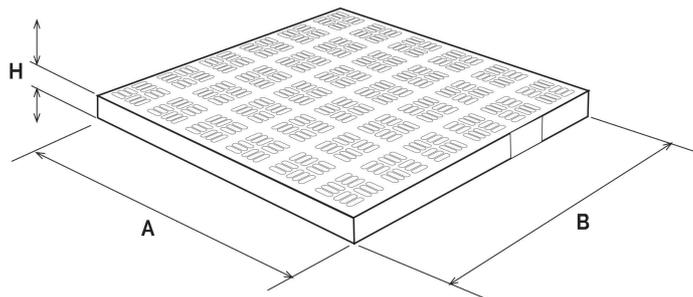


Tampons renforcés

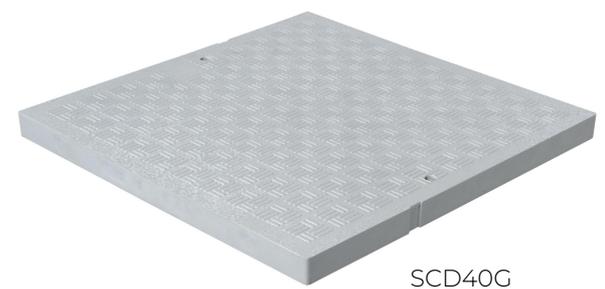

serie 2000

Référence	A mm	B mm	H mm	Hauteur totale du relief mm	Poids g	Résistance kN
SCD20G	189	189	20	35	520	25 kN
SCD25G	234	234	21	38	940	58 kN
SCD30G	285	285	22	44	1600	66 kN
SCD40G*	384	384	25	50	3780	B125
SCD45G	435	435	25	50	4780	> 90 kN
SCD55G	534	534	35	65	7450	60 kN

Matière: PVC-U

Couleur: Gris clair

Caractéristiques: Les tampons d'allées sont fabriqués en PVC antichoc, ce qui confère au produit élasticité et résistance aux chocs, au gel et aux intempéries.

- Adapté aux allées
- La surface de marche est équipée de patins antidérapants.

* Le tampon SCD40G répond aux exigences de la norme UNI EN 124 Classe B125.

