


Grilles sol pour caniveaux modulaires 130 PRATIKO



SGRB130G

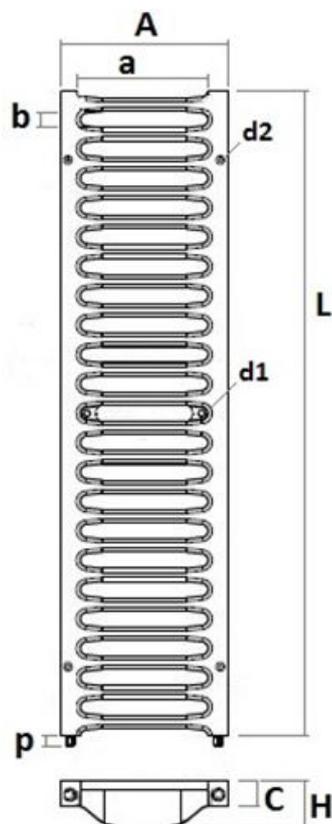

SGRB130S



SGRB130N

Référence	A mm	L mm	C mm	H mm	a mm	b mm	p mm	d1 mm	d2 mm	Poids g	Classe de charge	Résistance kN
SGRB130G	129	500	20	35	98	8	7,5	5,5	3,6	800	B125	> 75
SGRB130S	129	500	20	35	98	8	7,5	5,5	3,6	800	B125	> 75
SGRB130N	129	500	20	35	98	8	7,5	5,5	3,6	700	B125	65

Matière : PVC-U SGRB130G, SGRB130S
B-TECH "Matière biotechnologique" SGRB130N

Couleur : SGRB130G gris - SGRB130S sable- SGRB130N noir

Caractéristiques: La grille renforcée est conforme à la norme UNI EN 1433.

- Débit théorique 2,1 l/s
- Section 250 cm² passage d'eau (22 fentes de 11,4 cm²)



FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com



FIRST
CORPORATION