


Série assainissement - Tampon Hermetique MF -



TFOA160

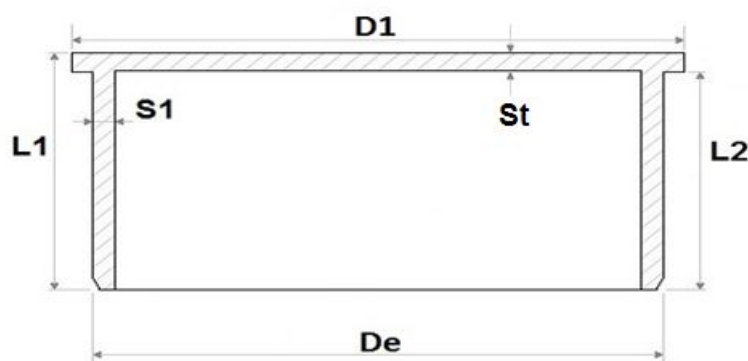

RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:201

Référence	De (M) mm	D1 mm	L2 mm	L1 mm	S1 mm	St mm	HAUTER mm	POIDS g
TFOA160	160,0	167	42	45	2,4	3,3	45	162
TFOA200	200,0	207	50	53	2,5	3,2	53	252
TFOA250	250,0	264	90	96	6,0	6,3	97	1038
TFOA315	315,0	331	92	89	8,4	7,6	89	1770

Matière: PVC-U**Couleur:** Rouge RAL 8023

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords pour le bâtiment à collage, fabriqués par First Plast, sont réalisés en PVC-U conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, relative aux systèmes d'évacuation pour eaux usées à basse et haute température à l'intérieur des structures des bâtiments.

