Collier à bride
pour tubes et raccords Best **CUPRAELITE**

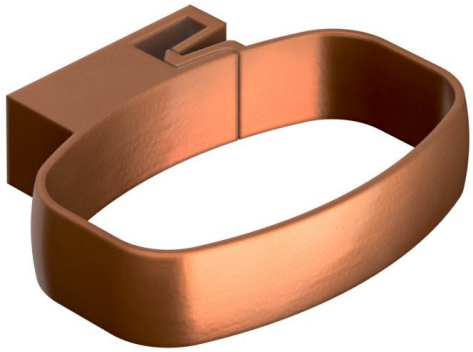

Description	U/M	Référence
		CNMOV96R
Couleur	-	aspect cuivre
Poids	g	38
Mesures nominales	mm	60x90
Largeur d'encombrement extérieur	mm	97
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	83
Hauteur	mm	20
Épaisseur au centre du corps	mm	3,4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: PVC

Caractéristiques: Le collier se ferme par un simple bouton pression.
INSTALLATION : positionner le premier Collier à bride sous le verre, répartir les autres le long de la descente environ tous les 140 cm et positionner le dernier Collier à bride en bas à 80 cm maximum du sol.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com