



Sumideros



CHPVC10G



CHPVC1550G

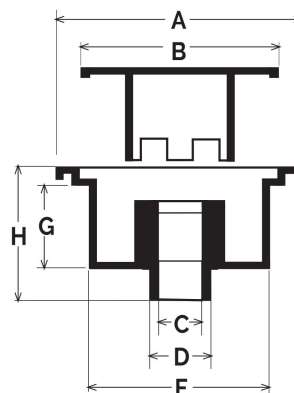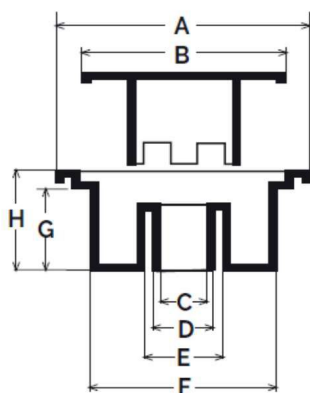

Código	Color	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portada lt/min*
CHPVC10G	gris	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC10N	antracita	100x100	90	24F	32M	40F	84	43	52	26
CHPVC15G	gris	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC15N	antracita	150x150	134	40F	50M	63F	125	52	63	62
CHPVC1550G	gris	150x150	134	40F	50M	-	125	52	93	62

Material: PVC-U

Características: El sumidero consta de dos elementos, cuerpo y Rejilla. La Rejilla es desmontable para inspección y limpieza.

- Clase de carga para tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carga de rotura para todos los segundos norma (UNI EN1253) = 18 kN

* Portada acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)




Sumideros



CHPVC20G



CHAPVC25N

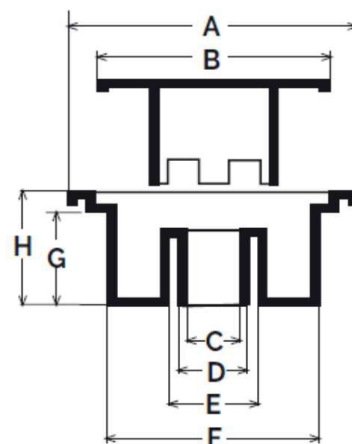

Código	Color	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portada lt/min*
CHPVC20G	gris	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC20N	negro	200x200	179	63 F	75 M	90 F	167	72	85	96
CHPVC25G	gris	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHPVC25N	negro	250x250	210	92 (F)	100 M	117 (F)	199	72	86	96
CHAPVC25G	gris	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC25N	negro	250x250	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Material: PVC-U

Características: El sumidero consta de dos elementos, cuerpo y Rejilla. La Rejilla es desmontable para inspección y limpieza.

- Clase de carga para tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carga de rotura para todos los segundos norma (UNI EN1253) = 25 kN

* Portada acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)




Sumideros



CHPVC30G



CHAPVC30N

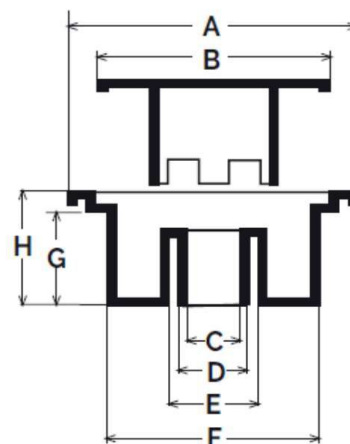

Código	Color	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Portada lt/min*
CHPVC30G	gris	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHPVC30N	negro	300x300	210	93 (F)	100 M	117 (F)	199	74	86	> 100
CHAPVC30G	gris	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100
CHAPVC30N	negro	300x300	235	100 F	110 M	133 (F)	219	84	98	> 100

Material: PVC-U

Características: El sumidero consta de dos elementos, cuerpo y Rejilla. La Rejilla es desmontable para inspección y limpieza.

- Clase de carga para tutti secondo norma (UNI EN1253) = L15
- Carga de rotura para todos los segundos norma (UNI EN1253) = 25 kN

* Portada acqua lt/min calcolata secondo norma (UNI EN1253)

