



FICHA TÉCNICA

Tapas reforzadas con blocaje

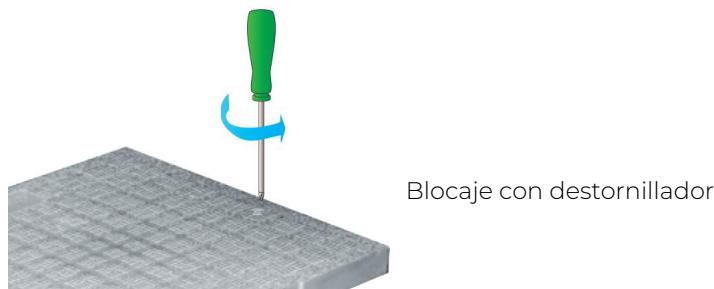

SCDB40G

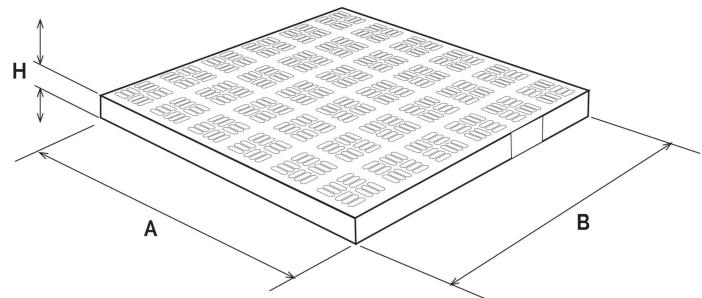

Bloqueo con destornillador

serie 2000

| Código | A mm | B mm | H mm | Altura total relieve mm | Peso g | Carga de rotura kN |
|----------|---------|---------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| SCDB25G | 234 | 234 | 21 | 38 | 940 | 58 kN |
| SCDB30G | 285 | 285 | 22 | 44 | 1600 | 66 kN |
| SCDB40G* | 384 | 384 | 25 | 50 | 3780 | B125 |

Material: PVC-U

Color: Gris claro

Características: Las tapas transitables con bloqueo están fabricadas en PVC antichoque, lo que confiere al producto elasticidad y resistencia a los golpes, al hielo y a los agentes atmosféricos.

- Adecuadas para pasos transitables

- La superficie de pisada está provista de relieve antideslizante

* La tapa SCDB40G cumple los requisitos exigidos por la norma UNI EN 124 Clase B125

