



GRIGLIA a FESSURA in PVC GHOST 25

La griglia che non si vede

Video di
installazione



Classe
A15



Equilibrio perfetto
tra forma e funzione



Gli elementi modulari
consentono una
facile installazione



Due modalità
di installazione

MADE IN

ITALY

Immagine realizzata con IA.

Ghost 25 mod. 100


Specifiche tecniche

Codice: **GRF100G** / Colore: **Grigio**

- Passaggio acqua (Asola centrale lato superiore): ~35 cm²
- Passaggio acqua (Fessura laterale lato inferiore): ~32 cm²
- Portata di drenaggio della singola griglia
(valore teorico calcolato con ipotesi di battente di 20 mm):



- Modalità scarico centrale: 1,2 l/s
- Modalità scarico laterale: 1,2 l/s

A	mm 500
B	mm 99
C	mm 13
Larghezza asola centrale	mm 8
Altezza asola centrale	mm 6
Peso	gr 273

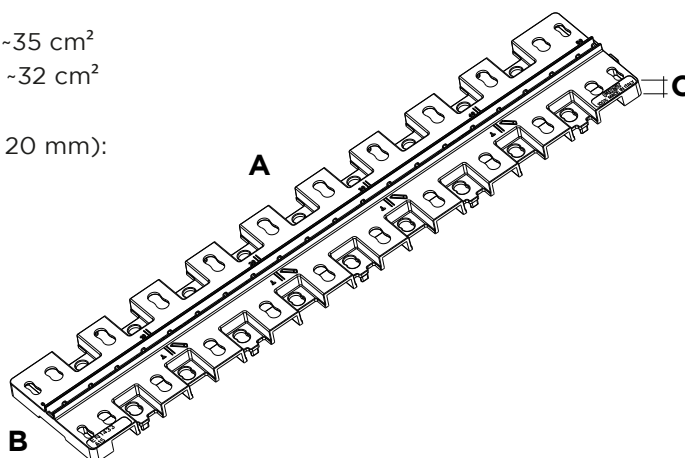

Con sistema Pratiko PVC 100

Basso

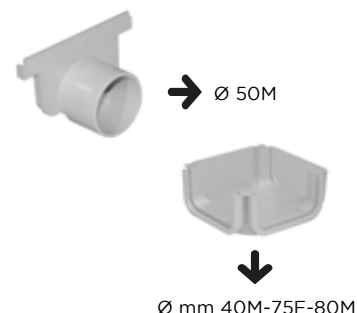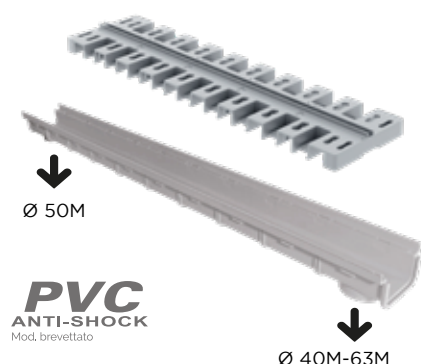

ARTICOLO

CODICE

COLORE



**Griglia Ghost
in PVC
mm. 100x500**

GRF100G

Grigio

14

Canale modulare
mod. 100 PVC basso
mm. 100x55x1000

CSB100

Grigio

24

ARTICOLO

CODICE

COLORE



Testata unica bassa
in PVC

TCB100

Grigio

25

Giunto a quattro vie
basso angolo dx, angolo
sx, "T" e "croce" in PVC
con scarico inferiore


RCB100

Grigio


10

Con sistema Pratiko PVC 100

Medio

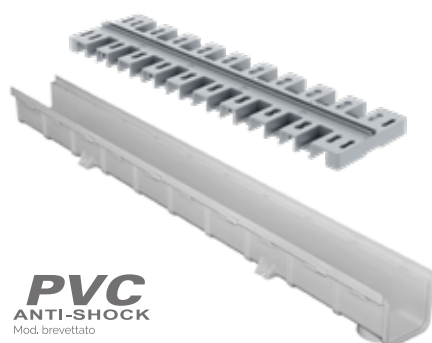

↓
Ø 40M-63M



ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Griglia Ghost in PVC mm. 100x500	GRF100G	Grigio	14
Canale modulare mod. 100 PVC medio mm. 100x75x1000	CSM100	Grigio	18

ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Testata unica media in PVC	TCM100	Grigio	18
Giunto a quattro vie medio angolo dx, angolo sx, "T" e "croce" in PVC con scarico inferiore	RCM100	Grigio	8

Alto



↓
Ø 50M

↓
Ø 40M-63M



ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Griglia Ghost in PVC mm. 100x500	GRF100G	Grigio	14
Canale modulare mod. 100 PVC alto mm. 100x100x1000	CSA100	Grigio	12

ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Testata unica alta in PVC	TCA100	Grigio	20
Giunto a quattro vie alto angolo dx, angolo sx, "T" e "croce" in PVC con scarico inferiore	RCA100	Grigio	4

Ghost 25 mod. 130


Specifiche tecniche

Codice: **GRF130G** / Colore: **Grigio**

- Passaggio acqua (Asola centrale lato superiore): ~32 cm²
- Passaggio acqua (Fessura laterale lato inferiore): ~39 cm²
- Portata di drenaggio della singola griglia
(valore teorico calcolato con ipotesi di battente di 20 mm):


- Modalità scarico centrale: 1,1 l/s
- Modalità scarico laterale: 1,3 l/s

A	mm 500
B	mm 129
C	mm 20
Larghezza asola centrale	mm 7,4
Altezza asola centrale	mm 6
Peso	gr 434

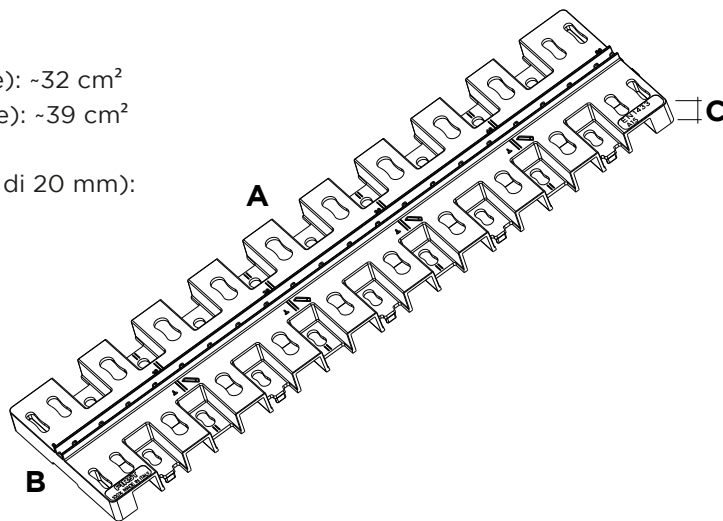

Con sistema Pratiko PVC 130

Basso

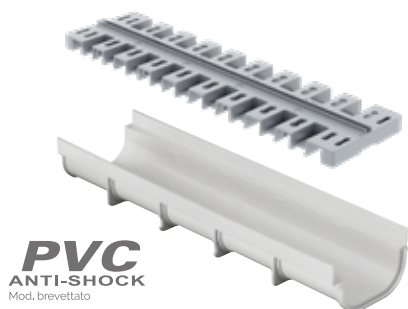

ARTICOLO

CODICE

COLORE



**Griglia Ghost
in PVC
mm. 130x500**

GRF130G **Grigio** 16

Canale modulare
mod. 130 PVC basso
mm. 130x75x500

CSB130 **Grigio** 50

ARTICOLO

CODICE

COLORE



Testata unica bassa
in PVC


TCB130 **Grigio** 20

Giunto con scarichi
basso in PVC

CBGS130 **Grigio** 20

Giunto a quattro vie
basso angolo dx, angolo
sx, "T" e "croce" in PVC
con scarico inferiore

RCB130 **Grigio** 6

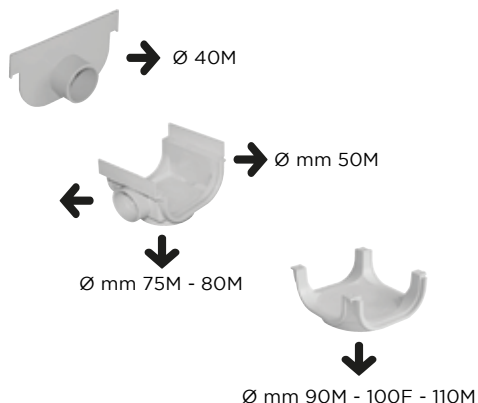


Con sistema Pratiko PVC 130

Alto



PVC
ANTI-SHOCK
Mod. brevettato

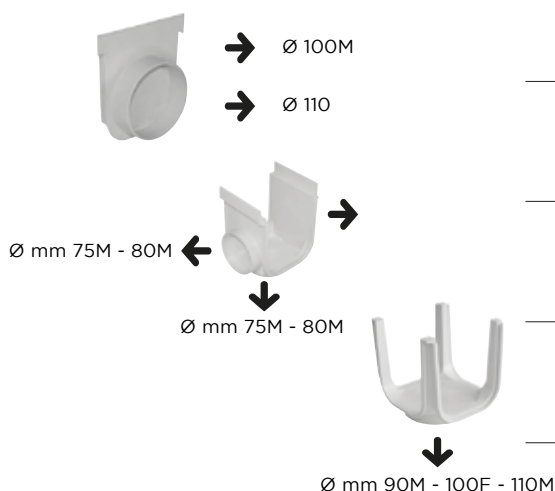


ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Griglia Ghost in PVC mm. 130x500	GRF130G	Grigio	16
Canale modulare mod. 130 PVC alto mm. 130x150x500	CSA130	Grigio	25

ARTICOLO	CODICE	COLORE	
Testata unica alta in PVC scarico Ø 100M	TCA130	Grigio	20
Testata unica alta in PVC scarico Ø 110	TCA131	Grigio	14
Giunto con scarichi alto in PVC	CAGS130	Grigio	15
Giunto a quattro vie alto angolo dx, angolo sx, "T" e "croce" in PVC con scarico inferiore	RCA130	Grigio	7

Modalità di installazione

Filo Muro



La griglia a fessura Ghost 25 se installata aderente alla parete, crea una linea di drenaggio discreta ed elegante. Questa soluzione è ideale per spazi esterni moderni dove è fondamentale mantenere una pulizia visiva e un'estetica minimale. Il posizionamento filo muro ottimizza la raccolta delle acque meteoriche lungo le superfici perimetrali senza interferire con il design architettonico.

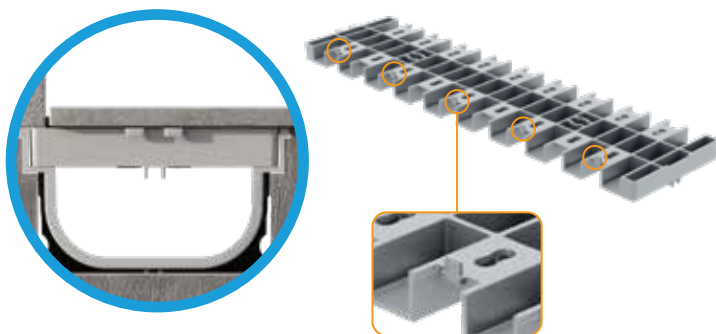

Posizionare la griglia con i perni rivolti verso l'alto.

Scarico Centrale

Quando la griglia a fessura Ghost 25 è posizionata in un punto centrale l'acqua evacua più naturalmente garantendo un drenaggio rapido ed efficiente. Soluzione idonea per cortili, piazzali o superfici pavimentate con adeguate pendenze.

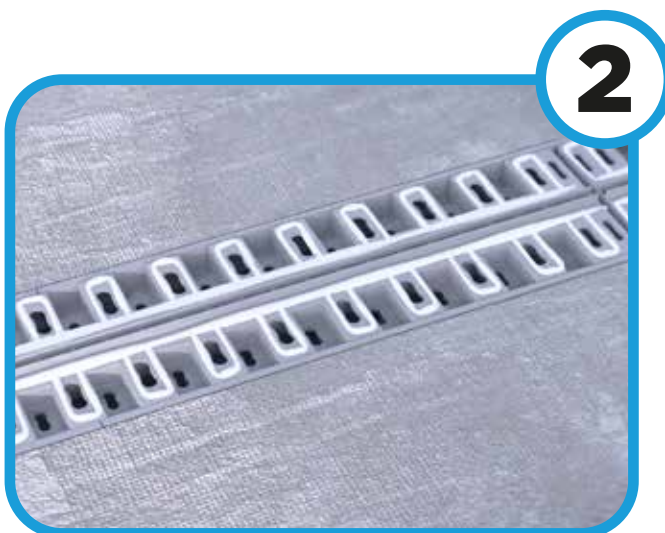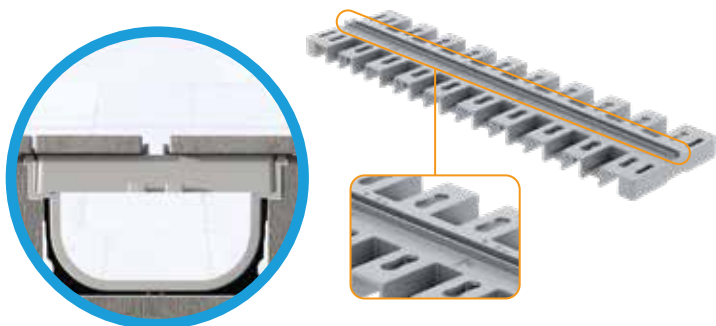


Posare le piastrelle in modo che aderiscano correttamente alle pareti dell'asola centrale.

Sistema di ispezione

Nelle installazioni filo muro o scarico centrale, è prevista l'integrazione di un pozzetto o sigillo di ispezione, ottenuto direttamente utilizzando la griglia stessa. Questo sistema consente un accesso rapido per la manutenzione e la pulizia, garantendo efficienza e funzionalità nel tempo. Il numero e la posizione delle ispezioni devono essere adattati in base alla lunghezza e configurazione della canalizzazione.

1. Rimuovere i 5 dentini e i perni MF di innesto
2. Tagliare la piastrella in base alle dimensioni esterne della griglia
3. Forare la piastrella in corrispondenza delle sedi dei dadi M8
4. Inserire i dadi M8 nelle apposite sedi per il sollevamento della griglia/piastrella
5. Incollare la piastrella assicurandosi che i fori combacino con quelli dei dadi
6. Il canale sarà ispezionabile sollevando le viti filettate inserite nei dadi
7. ATTENZIONE: le fughe intorno alla piastrella non devono essere riempite

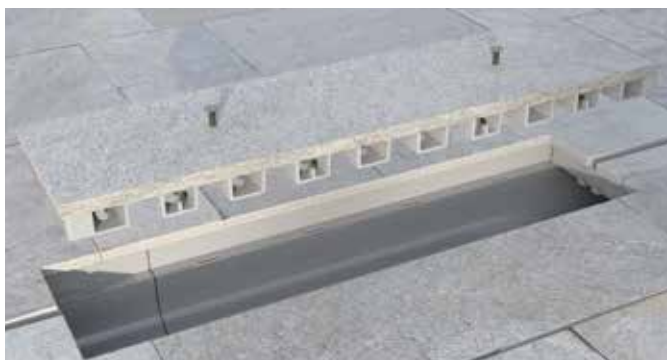

L'ispezione è possibile anche utilizzando una porzione di griglia.

Si consiglia l'utilizzo di adesivi poliuretanici bicomponenti per incollare la pavimentazione alla griglia in PVC.



Ambienti esterni



Balconi e terrazze




Ambienti interni

Prodotto da:



FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
email: infofirst@firstcor.com



MADE IN

ITALY