


Rejilla **Ghost25** pera canaleta con rejilla modular 100 **PRATIKO**

2 usos diferentes:



Parte superior
• descarga central

Parte inferior
• drenaje de pared

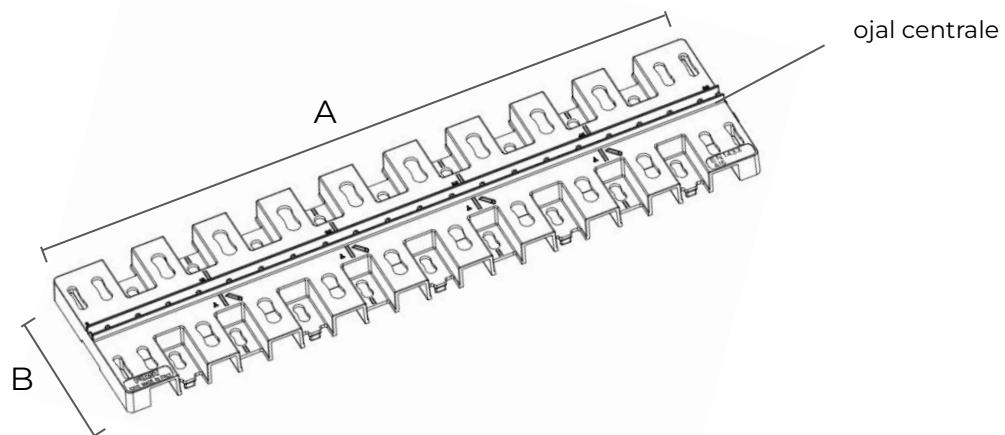

Código	A mm	B mm	C mm	anchura ojal central mm	altura ojal central mm	Peso g
GRF100G	500	99	13	8	6	273

Material: PVC

Color: Gris

Características: Rejilla transitable no visible, integrada en el pavimento en zonas exteriores. Su conformación permite hasta 3 tipos diferentes de uso, en función de las necesidades:

- descarga central: las baldosas van contra el ojal central;
- descarga de pared: las baldosas van contra las muescas laterales;
- fosa de inspección: se obtiene retirando las muescas laterales y conformando la baldosa a la misma medida que la rejilla, fijándola con dos tornillos M8.

La rejilla Ghost es compatible con las rejillas modulares PratiKo 100.

- Paso de agua (ojal central lado superior): ~35 cm²
- Paso de agua (ojal lateral lado inferior): ~32 cm²
- Capacidad de drenaje de la rejilla individual (valor teórico calculado con la hipótesis de un galce de 20 mm):

Modo de drenaje central: 1,2 l/s
Modo de drenaje lateral: 1,2 l/s

- Clase de carga A15

INSTALLATION OPTIONS


1




Coloque la rejilla con los pernos orientados hacia arriba.

Uso 2 - DRENAJE DE PARED

Cuando la rejilla ranurada Ghost 25 se instala enrasada contra una pared, crea una línea de drenaje discreta y elegante. Esta solución es ideal para los espacios exteriores modernos donde la limpieza visual y una estética minimalista son esenciales. La instalación enrasada con la pared optimiza la recogida del agua de lluvia a lo largo de las superficies perimetrales sin interferir con el diseño arquitectónico.




2

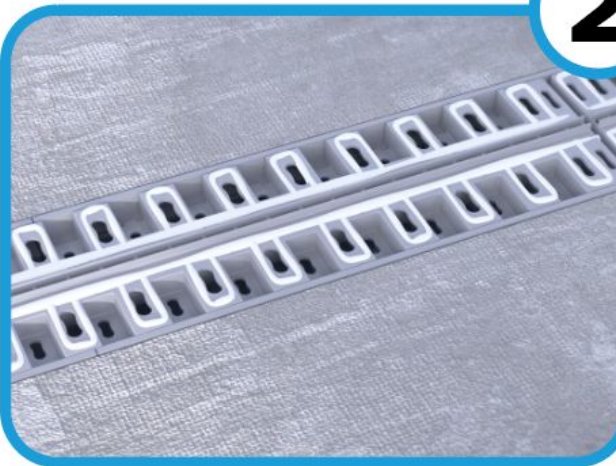

Coloque las baldosas de manera que adhieran correctamente a las paredes de la ranura central

Uso 1 - DESCARGA CENTRAL

Cuando la rejilla ranurada Ghost 25 se coloca en posición central, el agua se evacúa de forma más natural, garantizando un drenaje rápido y eficiente. Esta solución es adecuada para patios, zonas exteriores o superficies pavimentadas con pendientes adecuadas.

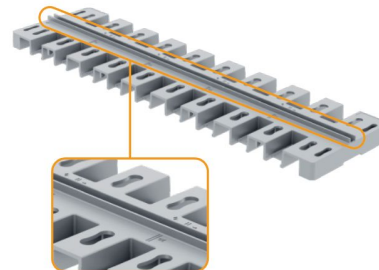

ARQUETA DE INSPECCIÓN

Tanto en las instalaciones adosadas a la pared como en las de drenaje central, es posible integrar un pozo de registro directamente utilizando la propia rejilla. Este sistema permite un acceso rápido para el mantenimiento y la limpieza, garantizando eficiencia y funcionalidad a largo plazo. El número y la posición de los puntos de inspección deben ajustarse según la longitud y la configuración del canal de drenaje.

1. Retire las 5 muescas laterales y los pasadores de conexión MF.
2. Corte la baldosa según las dimensiones exteriores de la rejilla.
3. Perfore la baldosa para que coincida con la posición de los alojamientos de las tuercas M8.
4. Inserte las tuercas M8 en las ranuras correspondientes para el levantamiento de la rejilla/baldosa.
5. Pegue la baldosa, asegurándose de que los orificios se alineen con las tuercas.
6. El canal puede inspeccionarse levantando los tornillos fijos insertados en las tuercas.
7. IMPORTANTE: Las juntas alrededor de la baldosa no deben rellenarse.

Se recomienda utilizar adhesivos de poliuretano bicomponentes para fijar el pavimento a la rejilla de PVC.

2 / 2

