



## Grille Ghost25 modèle 100 pour caniveau modulaire 100 **PRATIKO**

2 usages différents :

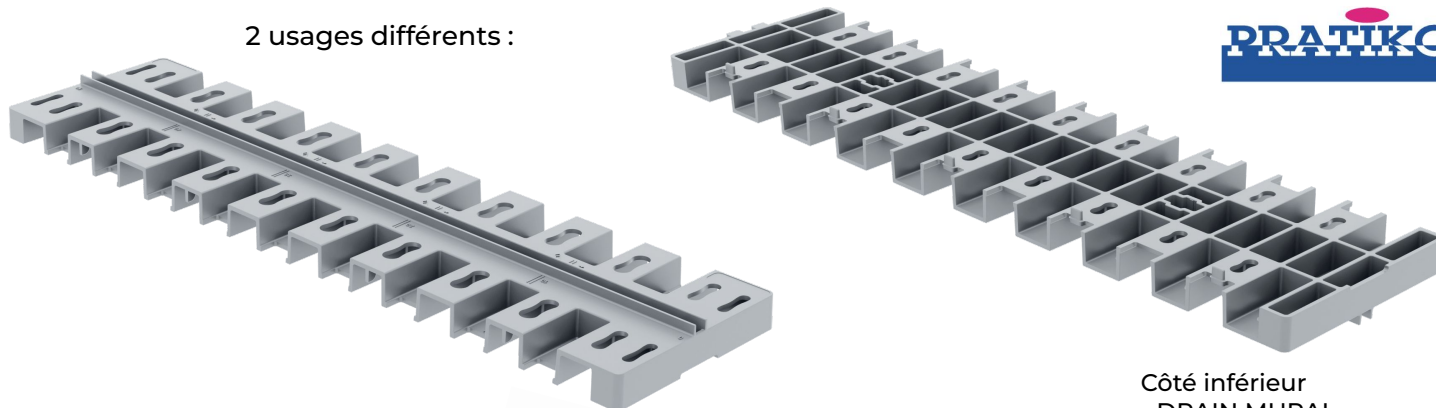

Côté supérieur  
- ÉCHAPPEMENT CENTRAL

Côté inférieur  
- DRAIN MURAL  
- REGARD D'INSPECTION

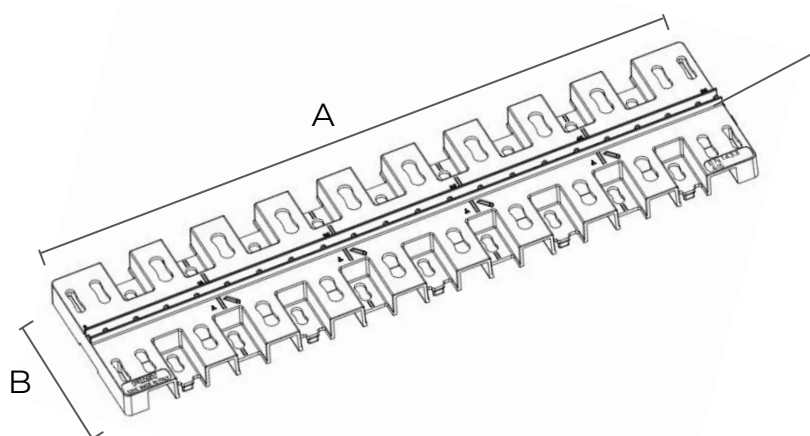

| Référence      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Largeur de la fente<br>centrale mm | Hauteur du bord<br>de la fente centrale<br>mm | Poids<br>g |
|----------------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>GRF100G</b> | 500     | 99      | 13      | 8                                  | 6                                             | 273        |

**Matériau:** PVC

**Couleur:** Gris

**Caractéristique:** Grille non visible, intégrée à la chaussée dans les zones extérieures. Sa conception permet jusqu'à 3 types d'utilisation différents en fonction des besoins :

- Drain central : les dalles s'insèrent dans la fente centrale ;
- Drain mural : les dalles s'insèrent dans les encoches latérales ;
- Fosse d'inspection : elle est obtenue en enlevant les encoches latérales et en façonnant la dalle aux mêmes dimensions que la grille, en la fixant à l'aide de deux vis M8.

Le caillebotis Ghost est compatible avec les caillebotis modulaires PratiKo 100.

- Passage d'eau (fente centrale sur le côté supérieur) : ~32 cm<sup>2</sup>.
- Passage d'eau (fente latérale côté inférieur) : ~35 cm<sup>2</sup>.
- Capacité de drainage de chaque grille (valeur théorique calculée sur la base d'une fente de 13 mm) :
- Mode persienne centrale : 1,2 l/s
- Mode gouttière latérale : 1,2 l/s
- Classe de charge A15

# MODE D'INSTALLATION


1




Positionner la grille avec les ergots tournés vers le haut.

## Utilisation 1 – À FLEUR DE MUR

La grille à fente Ghost 25, lorsqu'elle est installée contre le mur, crée une ligne de drainage discrète et élégante. Cette solution est idéale pour les espaces extérieurs modernes où il est essentiel de préserver une esthétique minimaliste et une clarté visuelle. Le positionnement à fleur de mur optimise la collecte des eaux pluviales le long des surfaces périmétriques, sans compromettre le design architectural.

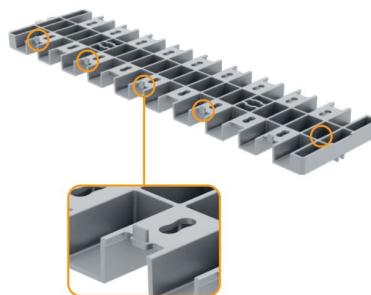


2

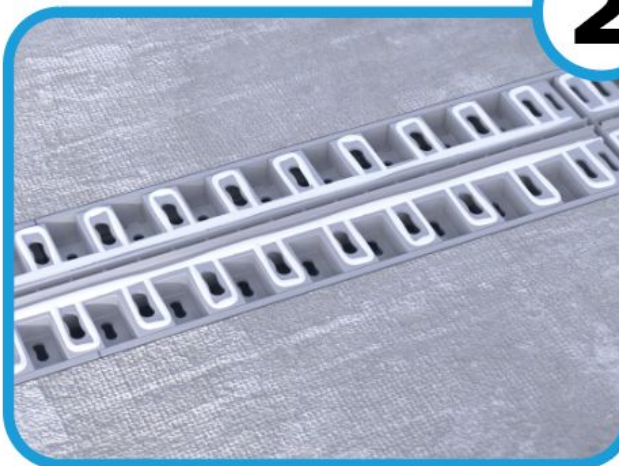

Positionner les carreaux de manière à ce qu'ils adhèrent correctement aux parois de la fente centrale.

## Utilisation 2 - DRAINAGE CENTRAL

Lorsque la grille à fente Ghost 25 est positionnée au centre, l'eau s'évacue de manière plus naturelle, garantissant un drainage rapide et efficace. C'est une solution adaptée aux cours, places ou surfaces pavées avec des pentes appropriées.

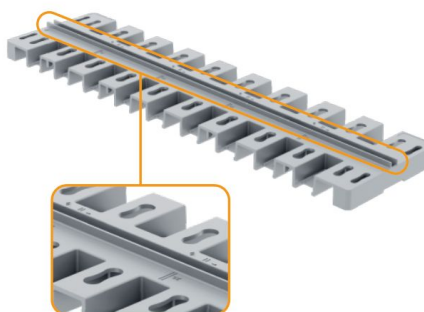

## INSPECTION SYSTEM

Dans les installations affleurantes au mur ou avec évacuation centrale, il est prévu l'intégration d'un regard ou d'une boîte d'inspection, obtenus directement en utilisant la grille elle-même. Ce système permet un accès rapide pour la maintenance et le nettoyage, garantissant efficacité et fonctionnalité dans le temps. Le nombre et la position des regards d'inspections doivent être adaptés en fonction de la longueur et de la configuration du canal.

1. Retirer les 5 dents et les goupilles MF de fixation.
2. Couper la dalle selon les dimensions extérieures de la grille.
3. Percer la dalle aux emplacements des écrous M8.
4. Insérer les écrous M8 dans les logements prévus pour le levage de la grille/dalle.
5. Coller la dalle en s'assurant que les trous correspondent à ceux des écrous.
6. Le canal sera inspectable en soulevant les vis filetées insérées dans les écrous.
7. ATTENTION : les joints autour de la dalle ne doivent pas être remplis.

Il est conseillé d'utiliser des adhésifs polyuréthanes bicomposants pour coller le revêtement au cadre en PVC.

2 / 2

