



Raccorderia edilizia gamma completo - Curva 87° 30' con tappo d'ispezione -

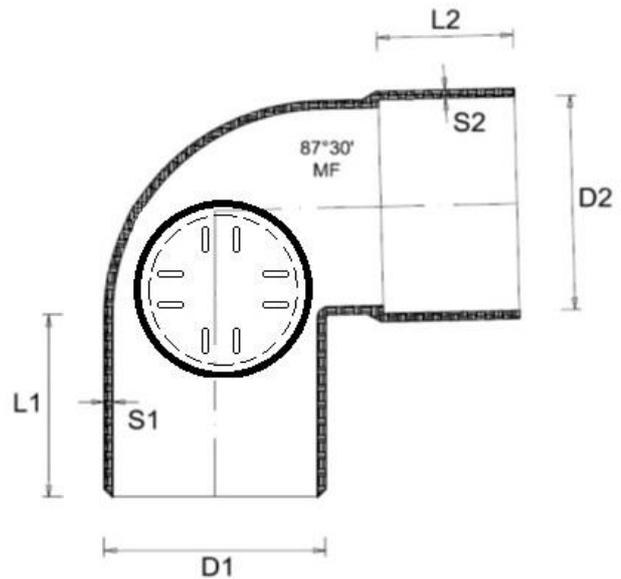

CSTVD87125

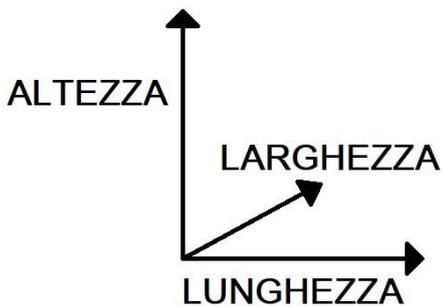

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN 1329-1:2021

Codice	D1(M)	D2(F)	L1(M)	L2(F)	S1(M)	S2(F)	LUNGH	LARGH	ALT	PESO
	mm	mm	g							
CSTVD87100	100,0	100,5	57	52	3,0	2,6	170	170	169	390
CSTVD87125	125,0	125,6	65	56	3,2	3,0	200	195	199	540
CSTVD87160	160,0	160,6	70	55	3,2	3,0	236	230	234	735

Materiale: PVC-U

Colore: Arancio tipo RAL 2008

Caratteristiche: L'articolo è ricavato dalla curva 87°30' D.IXX mm MF sulla quale è saldato un tronchetto con tappo a vite filettato D. 80 mm
I prodotti della linea raccorderia edilizia ad incollaggio prodotti da First Plast, vengono realizzati in PVC-U nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici.

