


## Sigilli tecnici in polipropilene

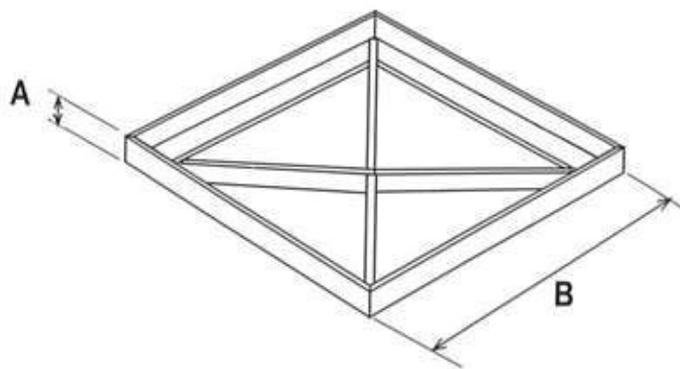

Esempio di applicazioni

Codice	A mm	B mm	H mm	a mm	Peso g
<b>SF30</b>	22	285	60	18	550
<b>SF40</b>	25	383	63	20	970

**Materiale:** Polipropilene rinforzato

**Colore:** Grigio chiaro

**Caratteristiche:** Il sigillo-fondello può essere riempito con gli stessi elementi di pavimentazione o terreno in prossimità del pozzetto di ispezione

(!) N.B.: L'articolo non ha molta resistenza meccanica a causa della sua forma svasata. Per ottenere un'adeguata resistenza occorre armare il riempimento con rinforzi metallici da collocare all'interno del sigillo in appoggio sul bordo interno dello stesso fino a ridosso dei bordi di contenimento.

