


Griglie carrabili



SGN30G

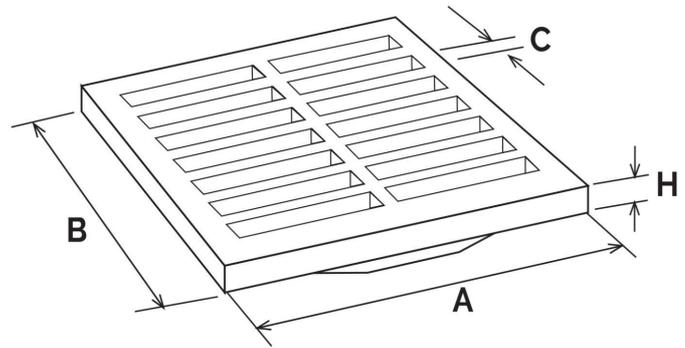

Supergriglia[®]

Codice	A mm	B mm	C mm	H mm	Passaggio acqua cm ²	Carico di rottura
SGN20G	188	188	13	20	103	11 kN
SGN25G	234	234	13	20	148	40 kN
SGN30G	284	284	13	23	265	36 kN
SGN40G	383	383	13	25	444	54 kN
SG45	434	434	13	25	680	37 kN
SG55	534	534	13	35	830	64 kN

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio chiaro

Caratteristiche: La griglie vengono realizzate in PVC anti-shock che conferiscono al prodotto elasticità e resistenza all'urto, al gelo, agli agenti atmosferici chimici ed atmosferici.

Le asole delle griglie SGNP20, SGNP25 e SGNP30 hanno le estremità arrotondate e sono disposte su 2 file, quelle delle SGNP40 invece sono disposte su 4 file.

Le asole delle SGP45 hanno forma rettangolare e sono disposte su 4 file, mentre quelle delle SGP55 sono disposte su 5 file.

- Idonee per passaggi carrabili
- Conforme alle norme sulla sicurezza, la superficie di calpestio è a rilievo antisdrucchiolo

