


## Serie fognatura - Derivazione 87° 30' -



DOA87160

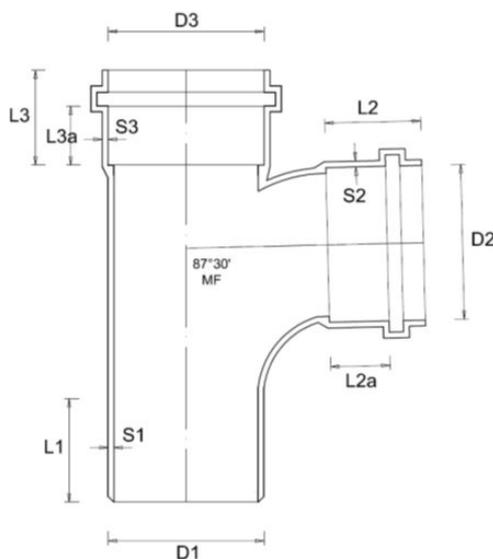

RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 1401-1:2019

Descrizione	U/M	Codice		
		DOA87160	DOA87200	DOA87250
D1 (M)	mm	160	200	250
D2 (F)	mm	160,6	200,8	250,8
D3 (F)	mm	160,7	200,8	250,8
L1 (M)	mm	69	93	132
L2 (F)	mm	57	67	116
L2a (F)	mm	32	38	69
L3 (F)	mm	56	67	116
L3a (F)	mm	31	38	69
S1 (M)	mm	3,3	5	5
S2 (F)	mm	2,9	4,6	4,6
S3 (F)	mm	2,8	4,6	4,6

**Materiale:** PVC-U

**Colore:** Rosso RAL 8023

**Caratteristiche:** Le derivazioni a 87° 30' sono complete di guarnizione O' RING e trovano impiego per :  
 - Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).  
 - Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

