


Scossalina di raccordo universale

- - - - - Lunghezza (mm)
- - - - - Lunghezza utile (mm)



Colori disponibili:

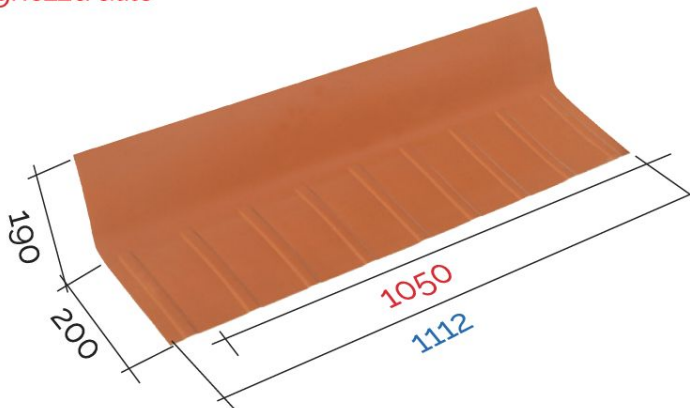


RT
 Rosso Tegola
 rif. RAL 8023


Codice	Colore	Dimensioni mm	Colori lastra in abbinamento
CMUNRT	RT	200x190x1112	RT - ROP

Esempi di applicazioni:

A) Prima della stesura dell'intonaco

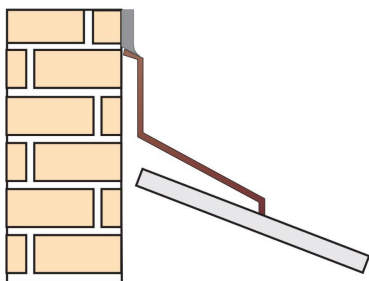

B) Con intonaco già posato

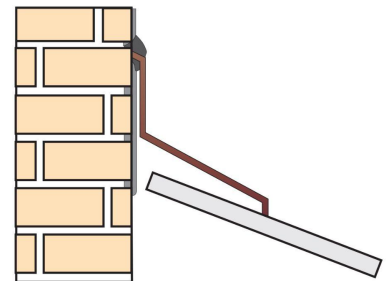

Materiale:

Tecnopolimero

Utilizzo:

Permette il raccordo tra il piano inclinato (falda) e il piano verticale (parete) per tutti i modelli. La scossalina murale universale deve essere fissata e siliconata al muro. L'accessorio deve sormontare la lastra per assicurare il deflusso delle acque. Evitare il sormonto della scossalina in corrispondenza dei sormonti delle lastre.

