


# SCHEDA TECNICA

## Valvole di non ritorno con guarnizione



NRO200G

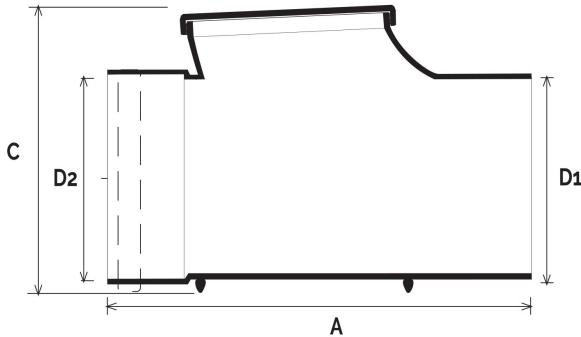

Codice	Colore	A mm	C mm	Larghezza mm	D1 (M) mm	D2 (F) mm
<b>NRO200A</b>	ROSSO tipo RAL8023	423	283	216	200,0	200,8
<b>NRO200G</b>	GRIGIO tipo RAL7037	423	283	216	200,0	200,8

**Materiale:** PVC-U

**Caratteristiche:** Le valvole con guarnizione a labbro sono dispositivi anti allagamento di tipo O che si chiudono automaticamente quando si verifica un riflusso dalla rete fognaria e consentono lo scarico normale quando il reflusso cessa. L'installazione è possibile in sistemi di scarico di acque reflue funzionanti a gravità, all'interno ed esterno degli edifici ad uso residenziale, commerciale, industriale.

Le valvole sono tutte marchiate CE in quanto conformi alla norma EN13564-1.

- Valvola di non ritorno di tipo O
- Dotata di anello di tenuta in gomma all'interno del bicchiere
- Coperchio smontabile per ispezione e pulizia
- Piattello di tenuta sostituibile (cod. PAV175N)

