



Crochet pour profile de gouttière \varnothing 133

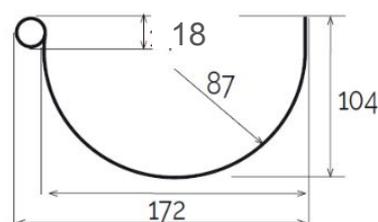

CIP133N

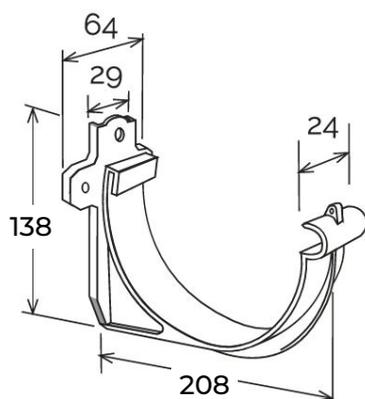

Section GRN133

| Référence | Couleur | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids g | Caniveau de gouttière associable |
|-----------|---------|-------------|------------|------------|---------|----------------------------------|
| CIP133B | blanc | 208 | 64 | 138 | 96 | GRN133B |
| CIP133N | gris | 208 | 64 | 138 | 96 | GRN133N |
| CIP133S | sable | 208 | 64 | 138 | 96 | GRN133S |

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le crochet peut être fixé directement au mur avec des vis à travers les deux trous latéraux (\varnothing 5,5 mm) ou sur un support galvanisé (art. ST1000) inséré dans l'évidement spécifique à l'arrière du crochet, en le fixant avec une vis+écrou à travers le trou central (\varnothing 8,0 mm).

Le crochet répond aux exigences de résistance à la charge selon la norme EN 1462.

