

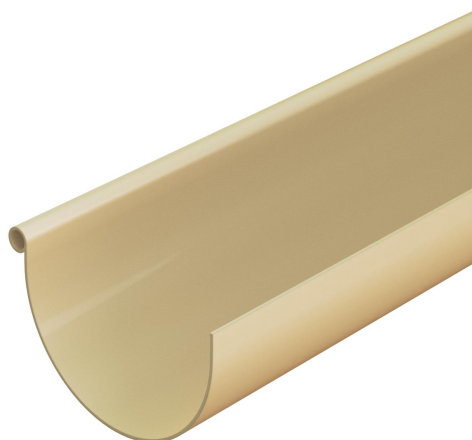


profile de gouttière ø 133

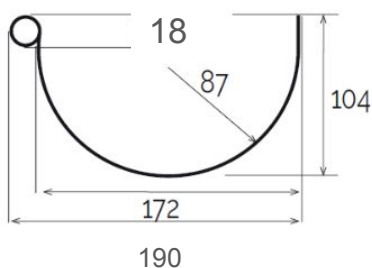

GRN133S

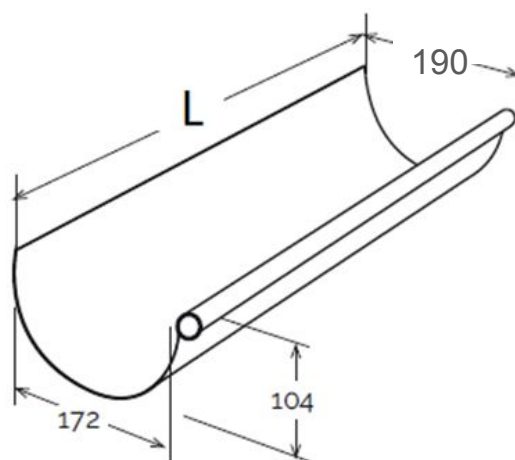

Référence	Couleur	Longueur mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s	Conformité IIP UNI EN 607:2005
GRN133B	blanc	4000	119	3,11	✓
GRN133B3	blanc	3000	119	3,11	✓
GRN133N	gris	4000	119	3,11	
GRN133S	sable	4000	119	3,11	

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Gouttière extrudée avec un système de production haute performance.

