


Vannes anti-retour avec un joint torique



NRO110G

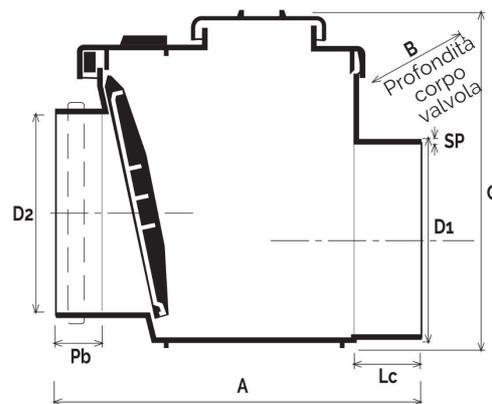

Référence	Couleur	SP mm	Lc mm	Pb mm	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm
NRO110G	grigio	3,2	57	54	281	251	240	110,0	110,5
NRO125G	grigio	3,2	61	59	298	251	240	125,0	125,6
NRO160G	grigio	3,2	64	65	318	251	240	160,0	160,6

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Les vannes à joint labial sont des dispositifs anti-inondation de type 0 qui se ferment automatiquement lorsqu'un reflux des égouts se produit et permettent un drainage normal lorsque le reflux cesse. L'installation est possible dans des systèmes d'évacuation des eaux usées fonctionnant par gravité, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments à usage résidentiel, commercial ou industriel. Les vannes sont toutes marquées CE car conformes à la norme EN13564-1. Vanne anti-retour de type 0 Équipée d'un anneau d'étanchéité en caoutchouc à l'intérieur du verre Couvercle démontable pour inspection et nettoyage Plaque d'étanchéité remplaçable (cod. PAV175N)

