


Clapets PVC anti retour avec blocage



NRO250A

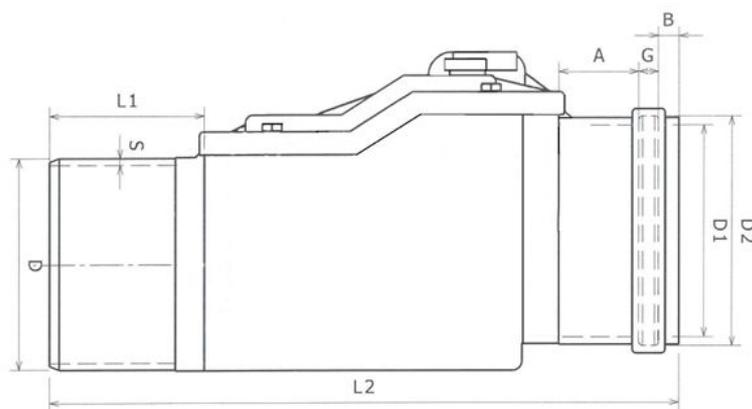

Référence	A mm	B mm	D mm	D1 mm	D2 mm	G mm	L1 mm	L2 mm	S mm	largeur mm	hauteur mm
NRO250A	55	18	250,0	251,0	273,0	23	144	566	6,2	340	375
NRO315A	62	20	315,0	316,0	339,0	25	160	728	7,7	425	465

Matière: PVC-U

Couleur: Brun orangé RAL8023

Caractéristiques: Les clapets anti-retour à joint à lèvres sont des dispositifs anti-inondation de type 1 qui se ferment automatiquement en cas de reflux provenant du réseau d'égouts et permettent l'évacuation normale lorsque le reflux cesse. Ils sont équipés d'un dispositif de verrouillage manuel du clapet de fermeture et d'un couvercle démontable pour inspection et maintenance.

L'installation est possible dans des systèmes d'évacuation des eaux usées fonctionnant par gravité, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments à usage résidentiel, commercial ou industriel.

Les clapets sont conformes à la norme EN 13564-1.

