



## Grilles renforcées anti-talon

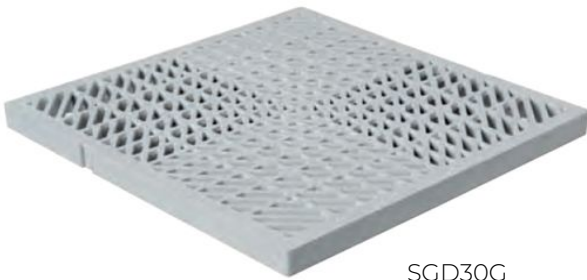

SGD30G

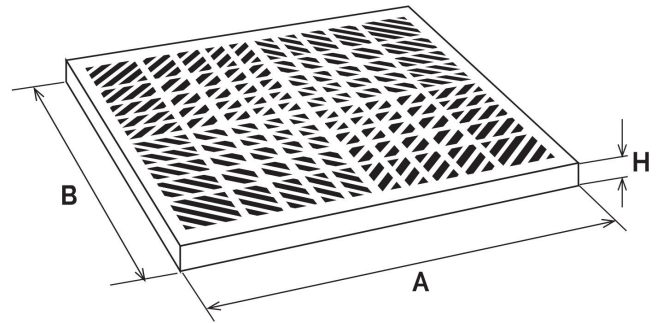

serie **2000**

| Référence    | A mm | B mm | H mm | Hauteur totale du relief mm | Poids g | Passage de l'eau cm <sup>2</sup> | Résistance kN |
|--------------|------|------|------|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| <b>SGD20</b> | 189  | 189  | 20   | 38                          | 450     | 120                              | 20 kN         |
| <b>SGD25</b> | 234  | 234  | 20   | 38                          | 750     | 189                              | 41 kN         |
| <b>SGD30</b> | 286  | 286  | 23   | 46                          | 1500    | 267                              | 65 kN         |
| <b>SGD40</b> | 384  | 384  | 25   | 51                          | 3280    | 444                              | 70 kN         |
| <b>SGD45</b> | 434  | 434  | 25   | 51                          | 4200    | 540                              | 87 kN         |
| <b>SGD55</b> | 534  | 534  | 35   | 65                          | 6720    | 950                              | 71 kN         |

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** gris clair

**Caractéristiques:** Les grilles sont réalisées en PVC antichoc qui confère au produit élasticité et résistance aux chocs, au gel, aux agents chimiques et atmosphériques.

- Adaptées pour les passages carrossables
- Le tapis de marche présente un relief antidérapant

