


Série assainissement - Tampon Hermetique FF -



TFOA250F

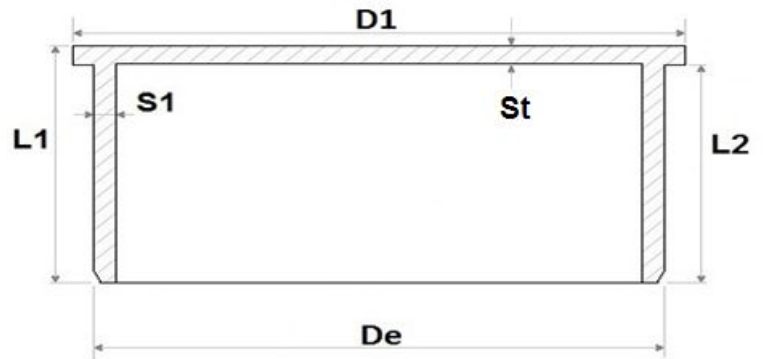

RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:201

Référence	De mm	D1 mm	L2 mm	L1 mm	S1 mm	St mm	L2 mm	Ø mm	Hauteur mm	Poids g
TFOA250F	250	264	90	96	6,0	6,3	264	264	97	1038

Matière: PVC-U**Couleur:** Rouge RAL 8023

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords pour le bâtiment à collage, fabriqués par First Plast, sont réalisés en PVC-U conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, relative aux systèmes d'évacuation pour eaux usées à basse et haute température à l'intérieur des structures des bâtiments.

