

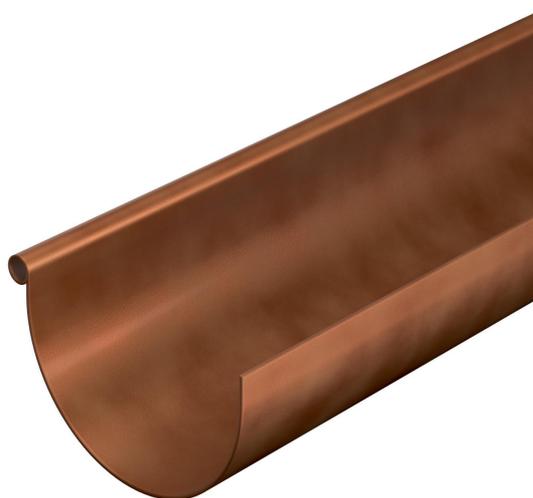


Profile de gouttière \varnothing 133 CUPRAELITE

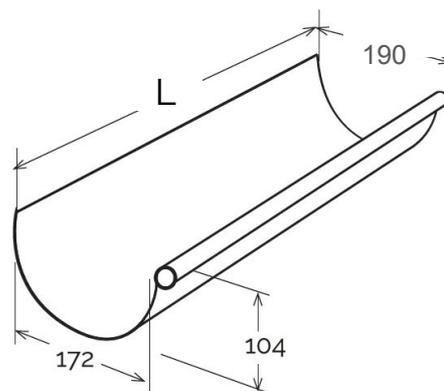

CUPRAELITE

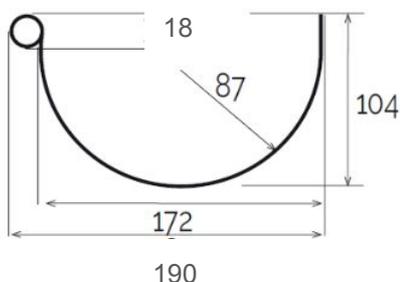

Référence	Couleur	L mm	Section d'évacuation cm ²	Débit maximum l/s
GRN133R	aspect cuivre	4000	119	3,11

Matière: PVC-U + Technopolymères

Caractéristiques: Gouttière composée de deux couches co-extrudées : PVC à l'intérieur et mélange de divers polymères à l'extérieur. Cette structure confère à la surface externe un éclat métallique, une résistance aux rayons UV et un maintien de la couleur dans le temps. ($\Delta E < 5$ après 5 000 heures d'exposition au xénotest).

