



Naissance centrale BI-SYSTEM pour profile de gouttière $\varnothing$ 125

BI-SYSTEM



GSN125N

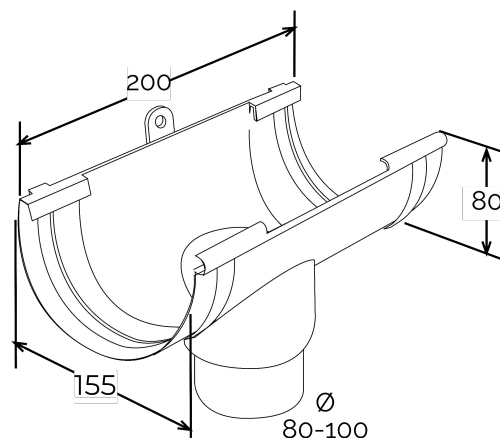

Section GRN125

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur + staffa mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
GSN125A	anthracite	155	200	168	210	GRNA125C
GSN125B	blanc	155	200	168	210	GRN125B - GRN125BC
GSN125M	marron	155	200	168	210	GRN125M - GRN125MC
GSN125N	gris	155	200	168	210	GRN125N
GSN125O	rouge	155	200	168	210	GRNO125C
GSN125S	sable	155	200	168	210	GRN125S

Matière: PVC-U

Caractéristiques:

Le joint BI-SYSTEM peut être utilisé aussi bien en collage qu'en emboîtement avec joint.
COLLAGE : Le joint doit être collé au profile de gouttière en insérant celui-ci dans le niches spéciales. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.

MONTAGE : Placer le joint adhésif (GU20) dans l'évidement approprié après le nettoyage des surfaces, puis insérer la gouttière dans les évidements appropriés.

